



RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 **COMPACT**





RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 COMPACT

- Radiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu a výparov do potrubia.
- Možnosť inštalácie do stropu alebo s príslušenstvom (Window Kit) do okna.
- Vyrobené z ABS materiálu.
- V súlade so štandardom EN 60335-2-80.

• **Compact T** - S elektronickým timerom nastaviteľným v rozsahu od 2 do 20 minút.


• **Compact H** - S nastaviteľným snímačom vlhkosti a automatickým štartom. Ventilátor sa zapína automaticky, ak vlhkosť prekročí nastavenú hodnotu v rozmedzí od 40% do 90%.

• **Compact Sensor** - Ventilátor sa zapína automaticky ak infrasenzor deteguje pohyb v miestnosti, po opustení miestnosti zostáva ventilátor v prevádzke po dobu nastavenú na elektronickom timeri.


• Snímač je schopný spoľahlivej prevádzky aj v noci a jeho pracovný rádius je 8 metrov.

• Vďaka úplne automatickej prevádzke je vhodný najmä pre verejné priestory.


• (Príslušenstvo na strane 108).

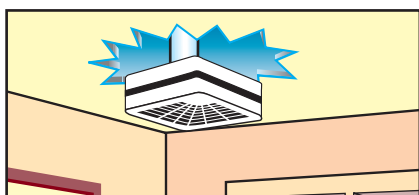

Rozmery

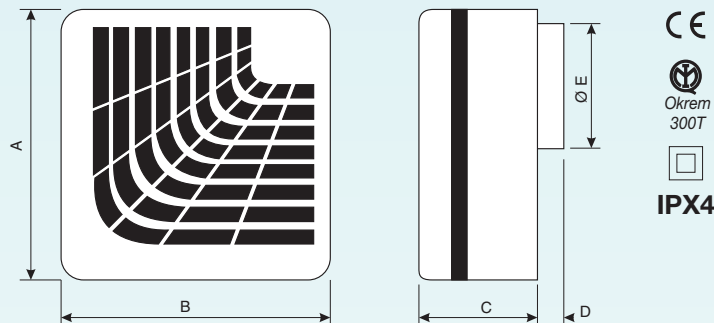

Model	A	B	C	D	E
Compact 100/100 T/100 H	210	210	95	20	ø 97
Compact 100 Sensor	210	210	95	20	ø 97
Compact 200/200 T/200 H/300/300 T/300 H	250	250	111	20	ø 97

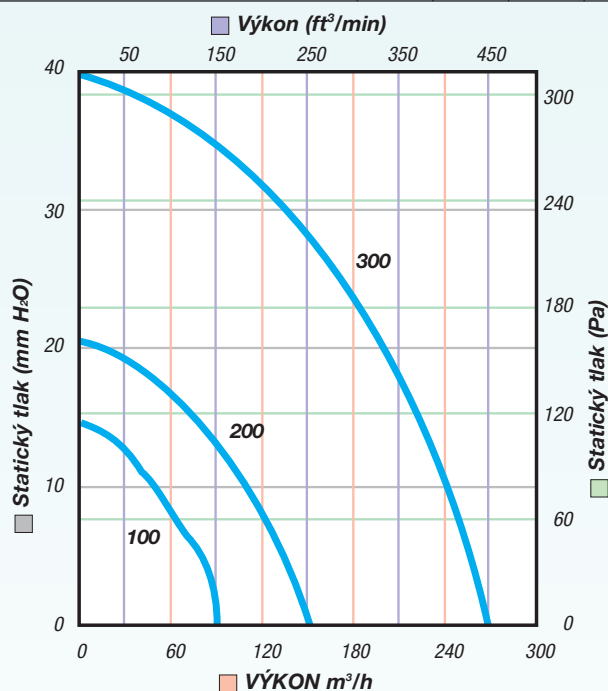


Technické parametre

Model	Kód	Veľkosť otvoru mm	Výkon m³/h	W	Menovité napätie a frekvencia	Max tlak mm H₂O	dB (A) 3 m	Váha kg
COMPACT 100	OW 850 0	100÷120	85	45	220-240V 50Hz	12,5	40	1,3
COMPACT 200	OW 852 6	100÷120	156	76	220-240V 50Hz	20	45	1,8
COMPACT 300	OW 854 2	100÷120	250	95	220-240V 50Hz	40	54	2,3
COMPACT 100 T	OW 851 8	100÷120	85	45	220-240V 50Hz	12,5	40	1,3
COMPACT 200 T	OW 853 4	100÷120	156	76	220-240V 50Hz	20	45	1,8
COMPACT 300 T	OW 945 8	100÷120	250	95	220-240V 50Hz	40	54	2,3
COMPACT 100 H	OW 862 5	100÷120	85	45	220-240V 50Hz	12,5	40	1,3
COMPACT 200 H	OW 863 3	100÷120	156	76	220-240V 50Hz	20	45	1,8
COMPACT 300 H	OW 864 1	100÷120	250	95	220-240V 50Hz	40	54	2,3
COMPACT 100 SENSOR	OW 123 2	100÷120	85	45	220-240V 50Hz	12,5	40	1,3




RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 COMPACT

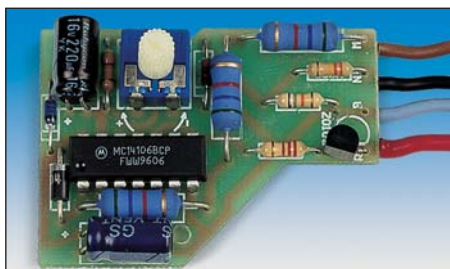

- **Compact T**, Jednoduché nastavenie timera prostredníctvom otočného potenciometra.
- **Compact Sensor**, vyznačuje sa veľmi jednoduchou inštaláciou, pripojenie k elektrickej sieti pomocou dvoch vodičov.
- Viac informácií o modely Sensor na strane 12 a 13.



Ventilátor je možné upevniť v štyroch pozíciách s možnosťou nezávislého otočenia mriežky (okrem verzie SENZOR)



Upevňovacie skrutky sú uložené v špeciálnych kužeľových otvoroch umožňujúcich nastavenie ventilátora do správnej polohy na stene alebo stropu v priebehu jeho montáže.



Integrovaná spätná klapka.

Rýchla inštalácia, dvojdielna konštrukcia skladajúca sa zo základne a mriežky s filtrom.



Antivibračné tesnenie vyrobené z elastomeru pre dokonalú tesnosť na nerovných plochách.

Dodávané s umývateľným filtrom a motorom s dlhou životnosťou.



RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 COMPACT






RADIÁLNE "IN LINE" VENTILÁTORY **ASPIRODOR 165**






RADIÁLNE "IN LINE" VENTILÁTORY ASPIRODOR 165



- Radiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu a výparov do potrubia.
- Možnosť jednoduchej inštalácie in-line verzie, alebo pravouhlej verzie ventilátora zmenou pozície v ráme.
- Dodávané s prírubou pre upevnenie na stenu.
- V súlade so štandardom EN 60335-2-80.
- Vyrobené z ABS materiálu.



Dvojitá vstupná prírubu pre pripojenie potrubia 100 mm alebo 120 mm.




Upevňovacia konzola s predĺženým otvorom pre nastavenie polohy.




Môže byť použitý ako "in-line" ventilátor alebo jednoduchou prestavbou ako pravouhlý ventilátor.

Rozmery

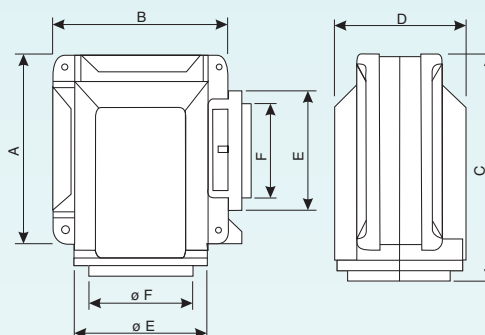

Model	A	B	C	D	E	F
Aspirodor 165 in line	205	205	263	148	ø 126	ø 102
Aspirodor 165 in angle	205	205	242	148	ø 126	ø 102

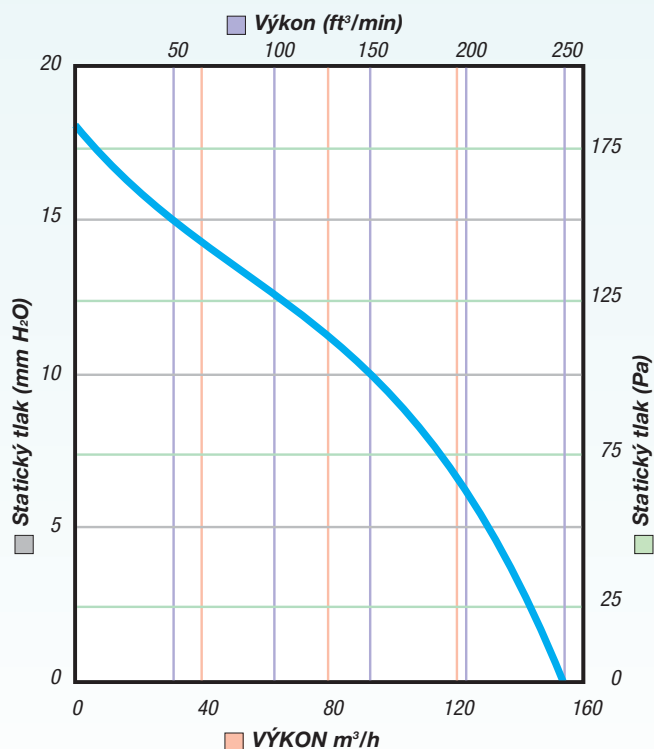

Technické parametre

Model	Kód	Veľkosť otvoru mm	Výkon m³/h	W	Menovité napätie a frekvencia	Max tlak mm H ₂ O	dB (A) 3 m	Váha kg
ASPIRODOR 165	OW 165 3	100÷120	150	80	220-240V 50Hz	18	51	1,9



VENTILÁTORÝ S PRÍVODOM VZDUCHU Z DVOCH STRÁN **ASPIRODOR 200-300-400**






VENTILÁTORY S PRÍVODOM VZDUCHU Z DVOCH STRÁN


ASPIRODOR 200-300-400

- Radiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu a výparov do potrubia.
- Možné montovať na stenu, do panelu alebo do stropu.
- Dodávané s prírubou pre upevnenie na stenu.
- Dvojité vstupy vzduchu.
- V súlade so štandardom EN 60335-2-80.
- Vyrobené z ABS materiálu.

Pre všetky modely Aspirodor




Gravitačná mriežka.



Dvojité prístupy vzduchu umožňujú tichý chod s vysokým výkonom.


Horizontálna alebo vertikálna inštalácia.

Pre všetky modely Aspirodor, jednoduché pripojenie pomocou konektora.

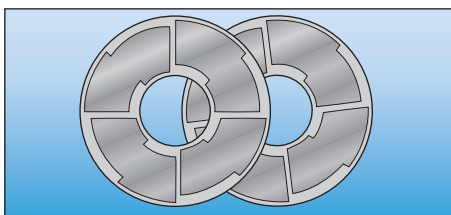


Aspirodor 300 a 400 sú vybavené umývateľným filtrom chrániacim pohyblivé časti, jednoduché čistenie.

Rozmery

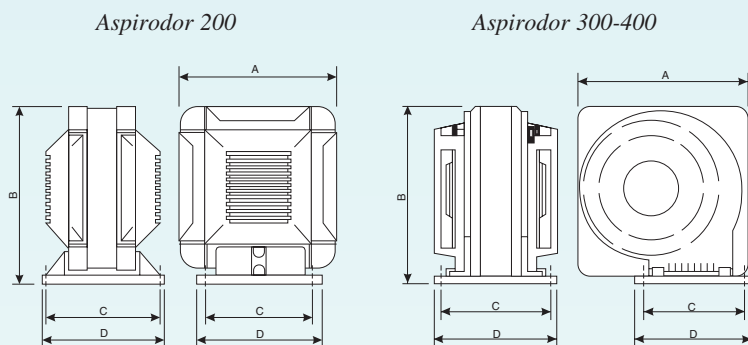

Model	A	B	C Inštalčné otvory	D
Aspirodor 200	205	220	130	160
Aspirodor 300	227	245	130	160
Aspirodor 400	243	256	130	160

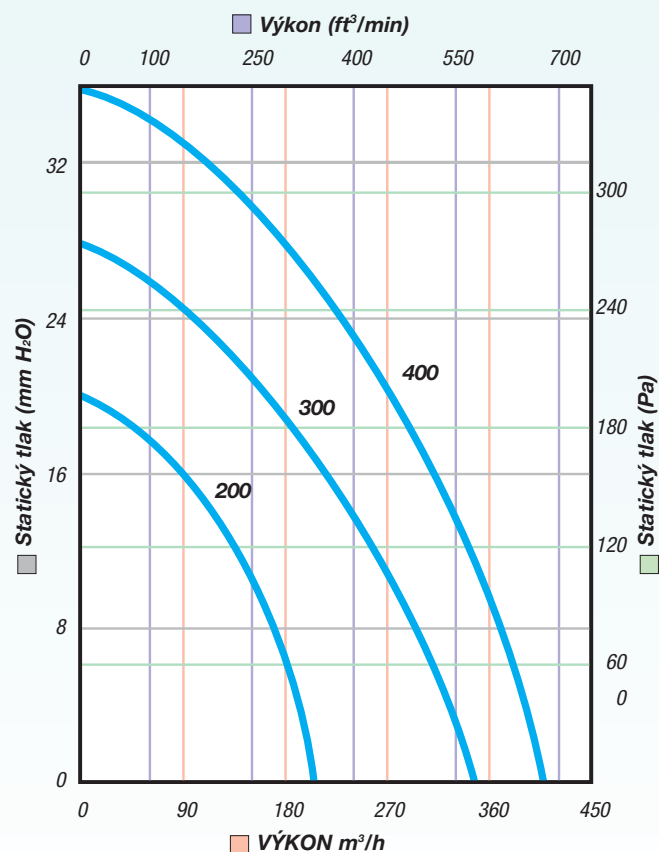

Technické parametre

Model	Kód	Veľkosť otvoru mm	Výkon mm m³/h	W	Menovité napätie a frekvencia	Max tlak mm H ₂ O	dB (A) 3 m	Váha kg
ASPIRODOR 200	OW 145 5	100÷150	200	80	220-240V 50Hz	21	49	1,75
ASPIRODOR 300	OW 149 7	100÷150	350	80	220-240V 50Hz	27	53	2,2
ASPIRODOR 400	OW 151 3	100÷150	400	80	220-240V 50Hz	35	55	2,75




RADIÁLNE VENTILÁTORY DO KAZETOVÝCH STROPOV S ODVODOM VZDUCHU DO POTRUBIA **INTRA**





RADIÁLNE VENTILÁTORY DO KAZETOVÝCH STROPOV S ODVODOM VZDUCHU DO POTRUBIA INTRA

- Ventilátor bol navrhnutý pre inštaláciu do priestoru nad kazetový strop s odsávaním do potrubia.
- Je vybavený vstavanou spätnou klapkou.
- Môže byť inštalovaný priamo do rámu kazetového stropu. Ak rám nemá potrebnú nosnosť je nutné upevniť skrinku ventilátora na strop.
- V súlade so štandardom EN 60335-2-80.
- Stropná mriežka je vyrobená z bieleho lesklého ABS materiálu.
- Je úplne skrytý, ľahká údržba, motor s guľčkovými ložiskami.

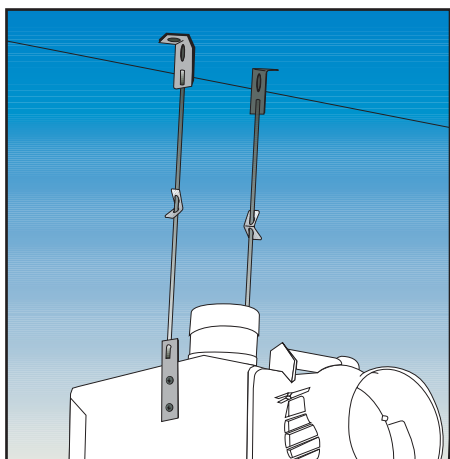


Upevňovací Kit

Model	Kód
Kit pre upevnenie do stropu	OW 932 6


Príslušenstvo pre upevnenie ventilátora Intra priamo do stropu, sa využíva v prípade, že znížený strop nemá potrebnú nosnosť.

- Príslušenstvo na strane 108.

Rozmery

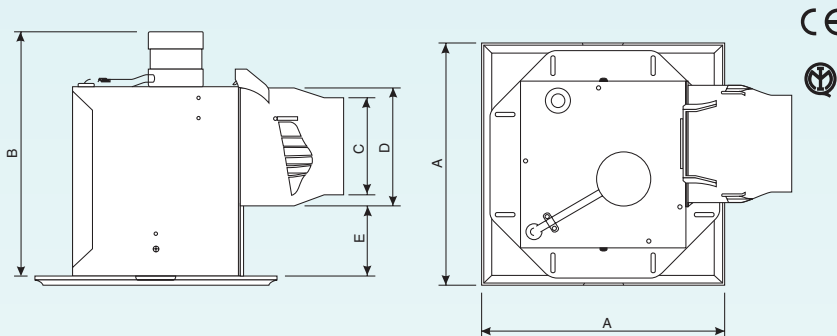

Model	A	B	C	D	E	Veľkosť otvoru
Intra 100	242	260	ø 97	ø 117	70	171 x 171
Intra 200	320	265	ø 97	ø 117	70	248 x 248
Intra 300	320	270	ø 97	ø 117	70	273 x 273

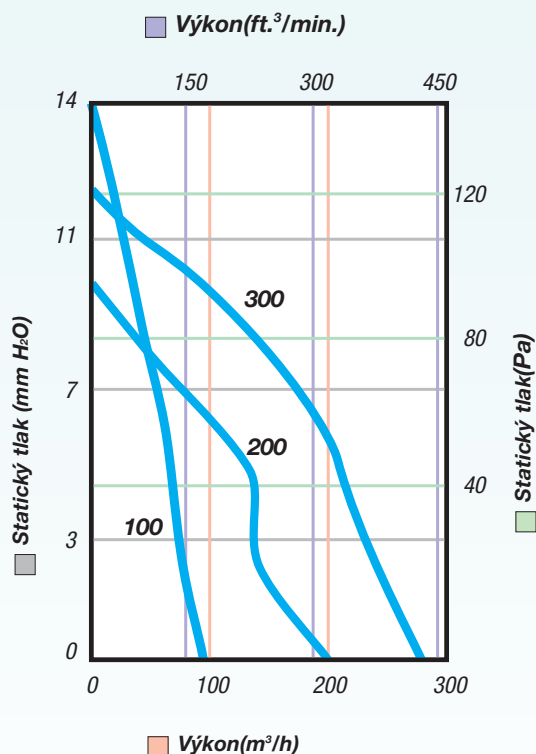

Technické parametre

Model	Kód	Výkon m ³ /h	W	Menovité napätie a frekvencia	Max tlak mm H ₂ O	dB (A) 3 m	Váha kg
INTRA 100	OW 918 5	95	30	220-240V 50Hz	14	31	2,2
INTRA 200	OW 919 3	190	35	220-240V 50Hz	9	39	3,4
INTRA 300	OW 920 1	270	45	220-240V 50Hz	12	40	3,5




RADIÁLNE VENTILÁTORY DO KAZETOVÝCH STROPOV S ODVODOM VZDUCHU DO POTRUBIA INTRA

Výmena vzduchu v uzavretej miestnosti je veľmi dôležitá pre pocit komfortu ľudí sa v nej nachádzajúcich. Niekedy je vo verejných priestoroch, kanceláriách alebo pracoviskách ťažké dosiahnuť správnu výmenu vzduchu.

Tieto budovy bývajú často vybavené falošnými stropmi, ponad ktoré je možné ľahko a lacno dosiahnuť správnu výmenu vzduchu inštaláciou ventilátorov intra.

INTRA je najlepšie a najlacnejšie riešenie pre stropné odsávanie vzduchu.

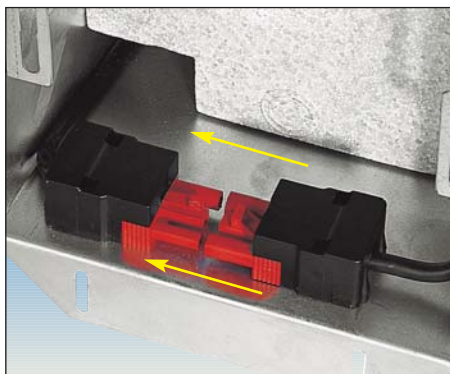

Spoľahlivé zásuvkové elektrické spojenie zabezpečujúce bezpečnú inštaláciu.



Ventilátor je možné pohodlne čistiť, udržiavať a pripájať vďaka jednoduchej konštrukcii.



Vonkajšia mriežka je vyrobená z lesklého ABS materiálu s inovatívnym designom, vhodným pre inštaláciu v stropných paneloch rôznej veľkosti.



Nízka hlučnosť, dvojitý polystyrénový obal výstupného potrubia, obal ventilátora z galvanizovanej ocele, motor mimo obalu.



RADIÁLNE VENTILÁTORY DO KAZETOVÝCH STROPOV S ODVODOM VZDUCHU DO POTRUBIA INTRA

Ventilátor má byť inštalovaný v rovnakej úrovni ako je uchytenie stropu, nad jednou alebo viacerými pracovnými stanicami a má byť pripojený k flexibilnému odsávaciemu potrubiu vyvedenému von. Toto potrubie je potrebné upevniť na pôvodný strop.

INTRA ventilátor je úplne skrytý vo falošnom (kazetovom) strope, možnosť inštalácie dvomi spôsobmi: ak má falošný strop dostatočnú nosnosť môže byť ventilátor upevnený priamo v ňom (viď obr. 1 & 2), druhý spôsob spočíva v uchytení ventilátora pomocou špeciálnych držiakov na pôvodný strop (viď obr. 3).

V oboch prípadoch sa mriežka upevňuje zospodu na falošný strop. Vonkajšia mriežka sa ľahko udržiava čistá a dovoľuje jednoduchý prístup k umývateľnému filtru.

Ventilátor Intra nevytvára prievan pretože veľkosť a tvar mriežky dovoľuje maximálnu rýchlosť vzduchu 0,015 m/sec. vo vzdialenosti 1 meter.

Otvory privádzajúce vzduch majú byť situované rovnomerne v miestnosti čo najďalej od miesta inštalácie ventilátora.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je nízka hlučnosť ventilátora.

Nízkou hlučnosťou rešpektuje potreby pracovníkov a vytvára komfort pri práci. Úroveň hluku je 40 dB vo vzdialenosti 3 metrov.

Umiestnenie

