

1.

VIDLICE A ZÁSUVKY PRE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE



Séria OPTIMA
Séria EUREKA
Séria IEC309
Séria IEC309<50V
Séria OMNIA
Príslušenstvo



Séria OPTIMA je rada nových vidlíc, zásuviek a prívodiek pre priemyselné použitie. SCAME potvrdzujú pokračovanie záväzku hľadať inovatívne riešenia uspokojujúce potreby trhu. Výrazným znakom novej série je extrémne rýchle pripojenie vodičov čo ju odlišuje od ostatných káblových vidlíc a zásuviek na trhu. Ďalšou dôležitou funkciou je patentovo chránená bezpečnostná funkcia „SAFE-IN“.

Toto zariadenie zamedzuje vniknutiu cudzích telies do otvorov zásuvky a ich kontaktu so živými časťami. Séria EUREKA a IEC 309 dopĺňa série OPTIMA a obsahuje širokú ponuku rôznych typov a prevedení vidlíc a zásuviek ktorá je rozšírená aj o nezameniteľné prevedenia podľa IEC 60 309.

Zásuvky série OMNIA sú určené predovšetkým pre priemyselné použitie s možnosťou inštalácie ističov a iných prístrojov. Môžu byť použité samostatne ako zásuvky s vypínačom alebo v kompaktnom celku s istiacou skrinkou. Vyrábajú sa v prevedeniach podľa spôsobu montáže, napätia, prúdu a prostredia.

Menovité napätie	Menovitý prúd	Doporučený prierez vodiča mm ²				Káblový vstup Ø mm	
		Vidlice, zásuvky a prívodky		Panelové prevedenie		Min	Max
nad 50V	16A	1	2,5	1,5	4	8	15
	32A	2,5	6	2,5	10	11,5	21
	63A	6	16	6	25	7	31
	125A	16	50	25	70	26	48

Farebné značenie podľa napätia V	Farba
od 20 do 25	Fialová
od 40 do 50	Biela
od 100 do 130	Žltá
od 200 do 250	Modrá
od 380 do 480	Červená
od 500 do 690	Čierna

Séria OPTIMA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

VIDLICE - IP44




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	213.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	213.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	213.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	213.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	213.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	213.3237

Priame - bezskrútkové svorky

	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	213.1633P
16A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	213.1636P
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	213.1637P

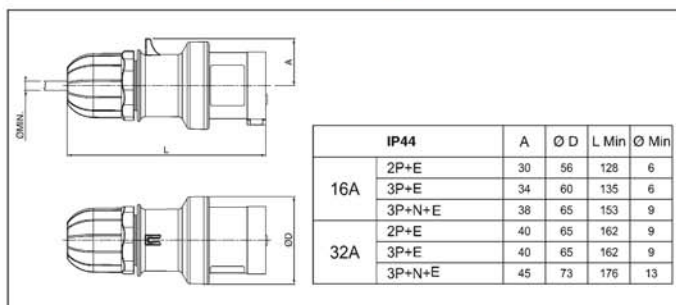

VIDLICE - IP67




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	218.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	218.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	218.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	218.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	218.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	218.3237

Priame - bezskrútkové svorky

	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	218.1633P
16A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	218.1636P
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	218.1637P

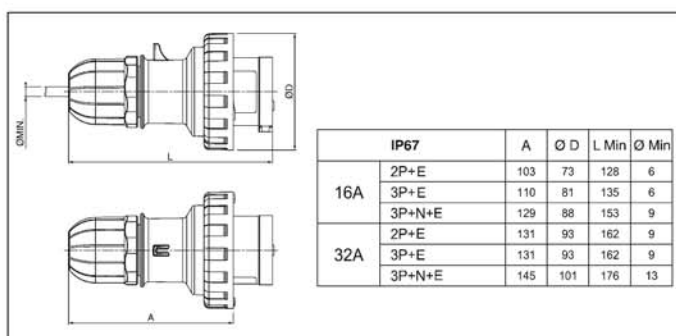

Séria OPTIMA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP44




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	313.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	313.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	313.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/60	313.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/60	313.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	313.3247

Priame - bezskrútkové svorky

	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	313.1643P
16A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	313.1646P
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	313.1647P

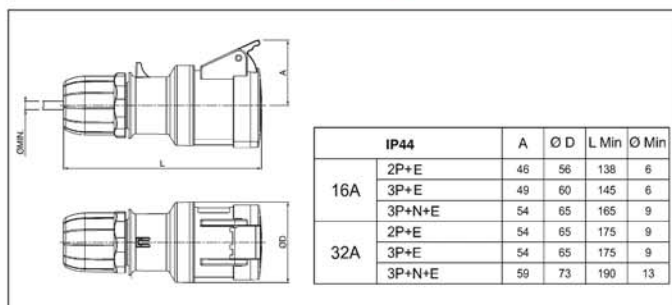

ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP67




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	318.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	318.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	318.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/60	318.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/60	318.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	318.3247

Priame - bezskrútkové svorky

	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	318.1643P
16A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	318.1646P
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	318.1647P

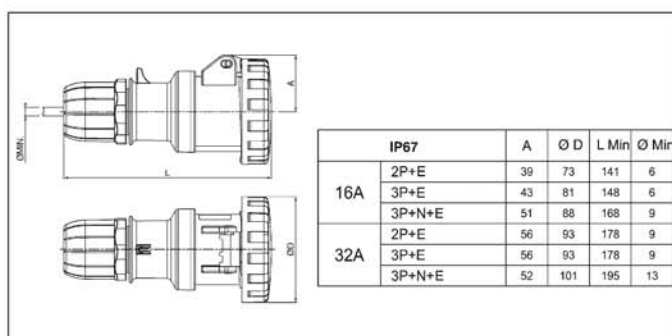

Séria OPTIMA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACIE so zvýšenou bezpečnosťou „SAFE-IN“ - IP44




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	313.1643H
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	313.1646H
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	313.1647H

Priame - bezskrútkové svorky

16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	313.1643PH
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	313.1646PH
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	313.1647PH

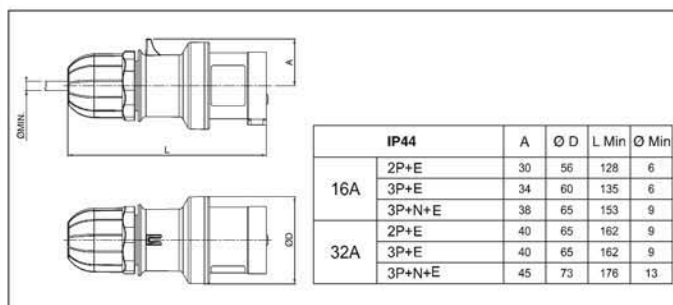

ZÁSUVKY SPOJOVACIE so zvýšenou bezpečnosťou „SAFE-IN“ - IP67




Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	318.1643H
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	318.1646H
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	318.1647H

Priame - bezskrútkové svorky

16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	318.1643PH
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	318.1646PH
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	318.1647PH

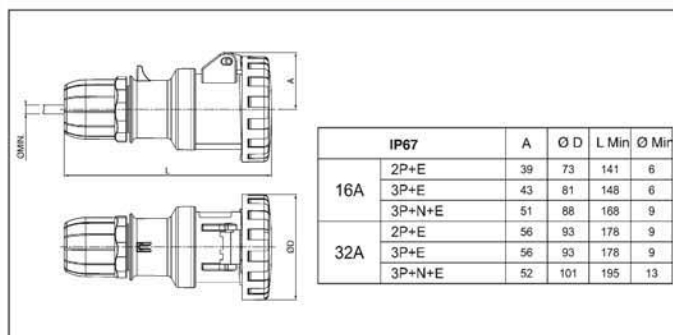

„SAFE-IN“ zásuvky obsahujú bezpečnostné zariadenie na zvýšenie ochrany pred vniknutím nežiadúcich telies do kontaktov.

Séria OPTIMA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

PRÍVODKY - IP44

Rozmer príruby: 75x75 mm



Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	243.1693
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	243.1696
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	243.1697
32A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/60	243.3293
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/60	243.3296
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/50	243.3297

PRÍVODKY - IP67

Rozmer príruby: 75x75 mm



Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/100	248.1693
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/100	248.1696
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/100	248.1697
32A	2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V	Blue	10/60	248.3293
	3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V	Red	10/60	248.3296
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	Red	10/50	248.3297

Séria EUREKA


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

VIDLICE - IP44



Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	211.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	211.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	211.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	211.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	211.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	211.3237



	IP44	A	B	C	D	L	Ø Min.
16A	2P+E	30	31	44	53	128	7
	3P+E	34	35	50	59	135	7
	3P+N+E	38	38	57	68	150	9
32A	2P+E	40	38	57	68	159	9
	3P+E	40	38	57	68	159	9
	3P+N+E	45	42	62	75	166	10

Séria EUREKA


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

VIDLICE - IP44



Rohové

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	221.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	221.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	221.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/60	221.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/60	221.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	221.3237




	IP44	A	L	Ø Min.
16A	2P+E	70	109	7
	3P+E	77	113	7
	3P+N+E	88	117	9
32A	2P+E	90	135	9
	3P+E	90	135	9
	3P+N+E	100	135	10

VIDLICE - IP67



Priame

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	216.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	216.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	216.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	216.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	216.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	216.3237




	IP67	Ø G	B	L	Ø Min.
16A	2P+E	73	98	132	8
	3P+E	81	105	139	8
	3P+N+E	88	121	155	10
32A	2P+E	93	121	164	10
	3P+E	93	121	164	10
	3P+N+E	101	130	173	14

VIDLICE - IP67



Rohové

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	226.1633
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	226.1636
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	226.1637
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	226.3233
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	226.3236
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	226.3237



	IP67	A	L	Ø G	Ø Min.
16A	2P+E	80	109	73	8
	3P+E	88	113	81	8
	3P+N+E	100	117	88	10
32A	2P+E	100	135	93	10
	3P+E	100	135	93	10
	3P+N+E	108	140	101	14

Séria EUREKA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

PRÍVODKY - IP44


Rozmer príruby: 70x87 mm



90°



	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	242.1693
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	242.1696
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	242.1697
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	242.3293
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	242.3296
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	242.3297

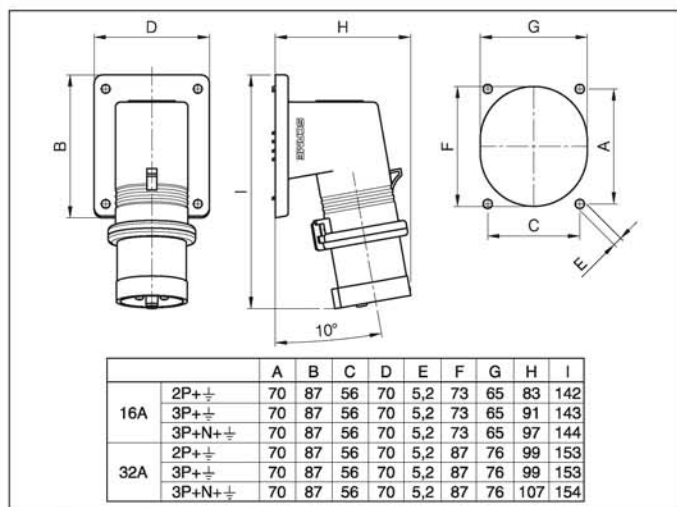

PRÍVODKY - IP67


Rozmer príruby: 70x87 mm



90°



	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	247.1693
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	247.1696
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	247.1697
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	247.3293
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	247.3296
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	247.3297

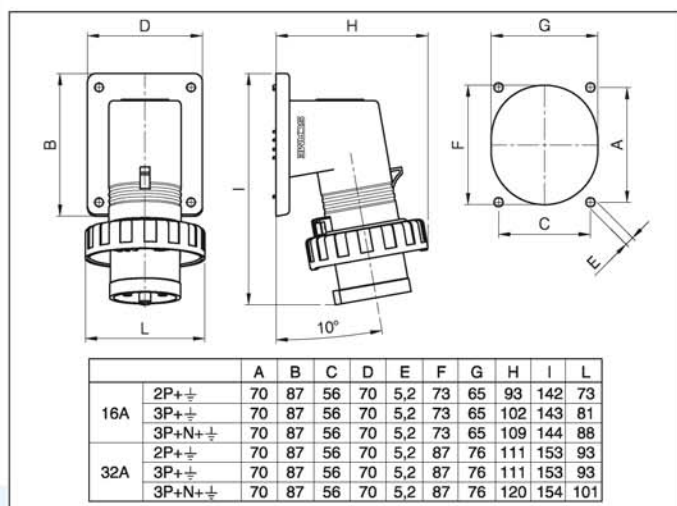

Séria EUREKA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2


ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP44



Priame



	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	311.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	311.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	311.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	311.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	311.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	311.3247

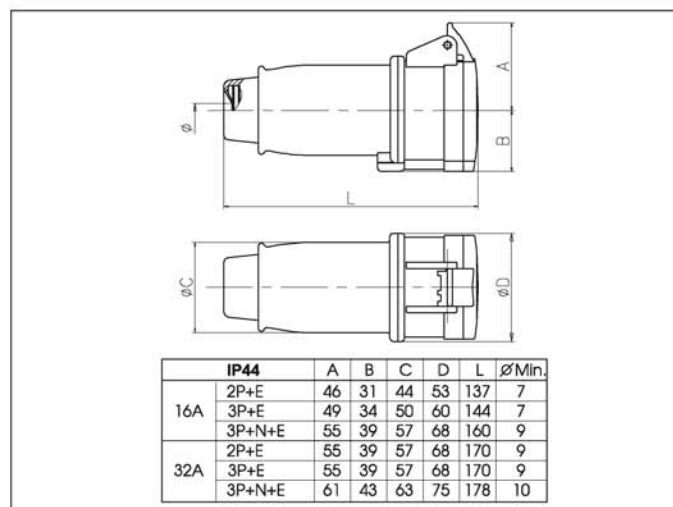


ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP44



Priame



	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	316.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	316.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	316.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	316.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	316.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	316.3247

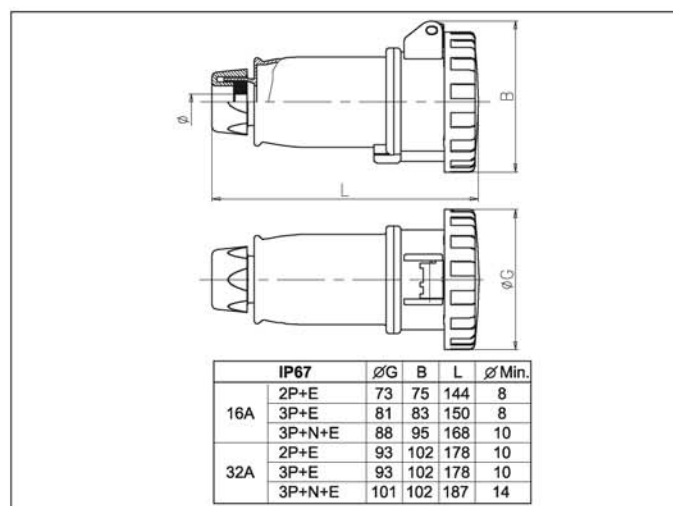

Séria EUREKA


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP44



Rohové

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	321.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	321.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	321.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	321.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	321.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	321.3247




	IP44	A	L	ØMin.
16A	2P+E	89	117	7
	3P+E	95	122	7
	3P+N+E	108	127	9
32A	2P+E	110	146	9
	3P+E	110	146	9
	3P+N+E	120	152	10

ZÁSUVKY SPOJOVACIE - IP67



Rohové

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	326.1643
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	326.1646
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	326.1647
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	326.3243
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	326.3246
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	326.3247



	IP67	A	L	ØG	ØMin.
16A	2P+E	78	120	73	8
	3P+E	86	125	81	8
	3P+N+E	106	130	88	10
32A	2P+E	106	150	93	10
	3P+E	106	150	93	10
	3P+N+E	107	155	101	14

Séria EUREKA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP44

Rozmer príruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)



Šikmé

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	412.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	412.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	412.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	412.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	412.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	412.3267

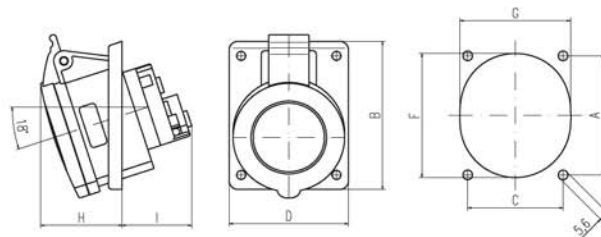

	IP44	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+E	70	87	56	70	73	65	45	40	
	3P+E	70	87	56	70	73	65	46	40	
	3P+N+E	70	87	56	70	73	65	48	41	
32A	2P+E	90	106	68	84	87	76	52	60	
	3P+E	90	106	68	84	87	76	52	60	
	3P+N+E	90	106	68	84	87	76	54	61	


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67

Rozmer príruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)



Šikmé

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	417.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	417.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	417.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	417.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	417.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	417.3267

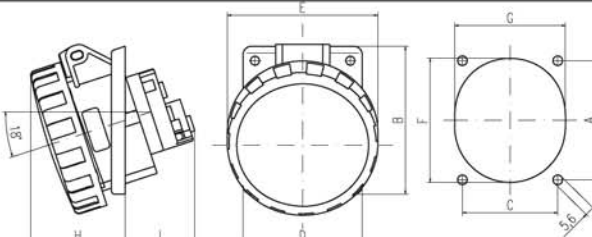

	IP67	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+E	70	87	56	70	73	73	65	52	40
	3P+E	70	87	56	70	81	73	65	54	40
	3P+N+E	70	87	56	70	88	73	65	55	41
32A	2P+E	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+E	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+N+E	90	106	68	84	101	87	76	63	61

Séria EUREKA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP44

Rozmer príruby: 75x75 mm



Rovné

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	422.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	422.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	422.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	422.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	422.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	422.3267

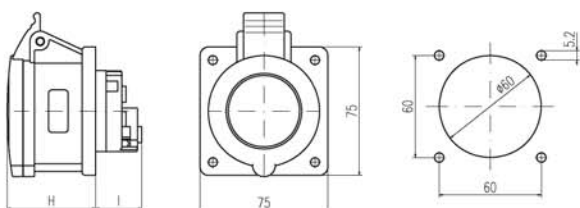

	IP44	I	H
16A	2P+E	27	51
	3P+E	27	51
	3P+N+E	27	52
32A	2P+E	42	62
	3P+E	42	62
	3P+N+E	42	63


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67

Rozmer príruby: 75x75 mm



Rovné

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	427.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	427.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	427.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	427.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	427.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	427.3267

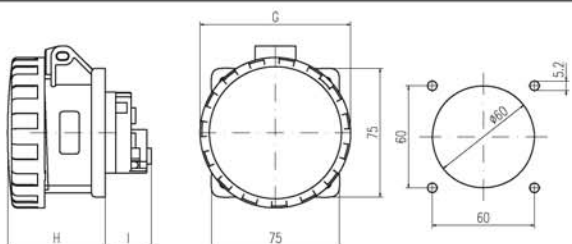

	IP67	G	H	I
16A	2P+E	73	56	27
	3P+E	81	57	27
	3P+N+E	88	58	27
32A	2P+E	93	68	42
	3P+E	93	68	42
	3P+N+E	101	69	42

Séria EUREKA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP44

Rozmer príruby: 70x87 mm



Rohové 90°

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	452.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	452.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	452.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	452.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	452.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 200/346-250/415V		10/100	452.3267

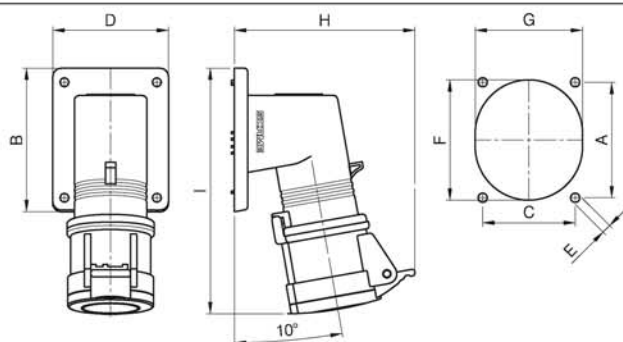

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+±	70	87	56	70	5,2	73	65	109	149
	3P+±	70	87	56	70	5,2	73	65	116	150
	3P+N+±	70	87	56	70	5,2	73	65	125	151
32A	2P+±	70	87	56	70	5,2	87	76	127	161
	3P+±	70	87	56	70	5,2	87	76	127	161
	3P+N+±	70	87	56	70	5,2	87	76	137	163


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67

Rozmer príruby: 70x87 mm



Rohové 90°

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	457.1663
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	457.1666
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/100	457.1667
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/100	457.3263
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/100	457.3266
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 200/346-250/415V		10/100	457.3267

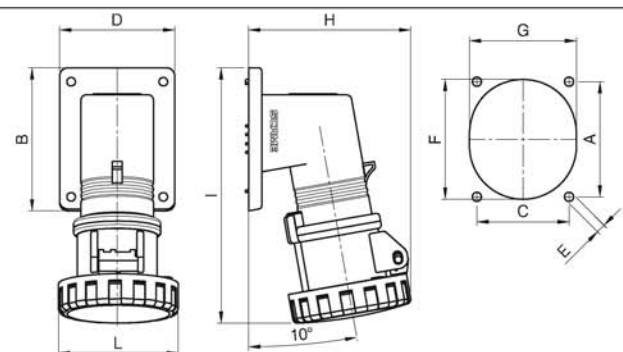

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
16A	2P+±	70	87	56	70	5,2	73	65	98	155	73
	3P+±	70	87	56	70	5,2	73	65	107	156	81
	3P+N+±	70	87	56	70	5,2	73	65	117	157	88
32A	2P+±	70	87	56	70	5,2	87	76	123	168	93
	3P+±	70	87	56	70	5,2	87	76	123	168	93
	3P+N+±	70	87	56	70	5,2	87	76	127	169	101

Séria EUREKA


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP44



Šikmý box

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/60	512.1653
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	512.1656
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	512.1657
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	512.3253
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	512.3256
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	512.3257

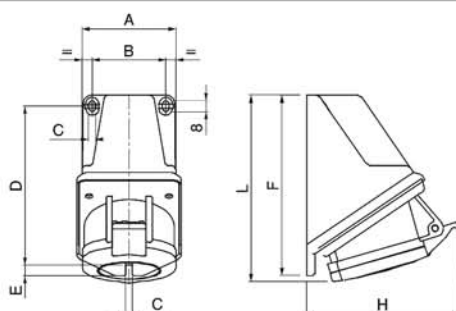


		A	B	C	D	E	F	G	H	L
16A	2P+T	65	52	5	112	7.5	127	99	128	
	3P+T	65	52	5	112	7.5	127	102	131	
	3P+N+T	65	52	5	112	7.5	127	107	133	
32A	2P+T	80	66	5	121	7.5	137	116	141	
	3P+T	80	66	5	121	7.5	137	116	141	
	3P+N+T	80	66	5	121	7.5	137	120	143	

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67



Šikmý box

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	517.1653
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	517.1656
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	517.1657
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	517.3253
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	517.3256
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	517.3257

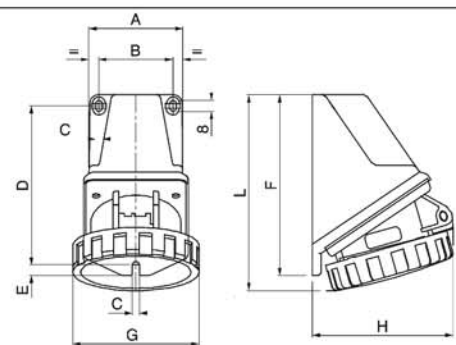

		A	B	C	D	E	F	G	H	L
16A	2P+T	65	52	5	112	7.5	127	73	91	134
	3P+T	65	52	5	112	7.5	127	81	95	135
	3P+N+T	65	52	5	112	7.5	127	88	98	136
32A	2P+T	80	66	5	121	7.5	137	93	112	147
	3P+T	80	66	5	121	7.5	137	93	112	147
	3P+N+T	80	66	5	121	7.5	137	101	113	149

Séria EUREKA


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP44



Rovný box

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	522.1653
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	522.1656
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	522.1657
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	522.3253
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	522.3256
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	522.3257

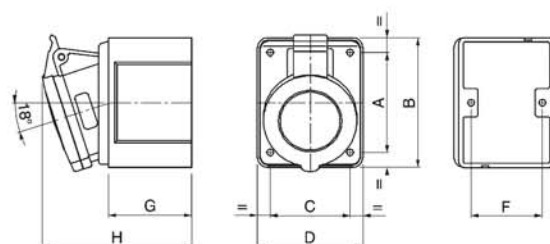


		A	B	C	D	E	F	G	H
16A	2P+T	70	91	56	74	50	59	102	
	3P+T	70	91	56	74	50	59	103	
	3P+N+T	70	91	56	74	50	59	105	
32A	2P+T	90	111	68	89	62	72	123	
	3P+T	90	111	68	89	62	72	123	
	3P+N+T	90	111	68	89	62	72	125	

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67



Rovný box

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/50	527.1653
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/50	527.1656
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/50	527.1657
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10/40	527.3253
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10/40	527.3256
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10/40	527.3257

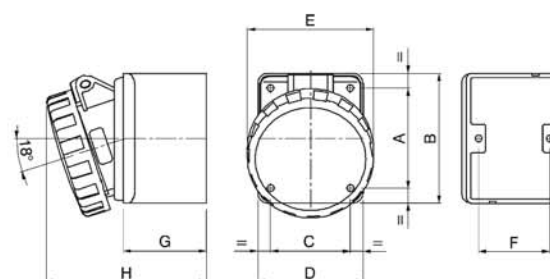

		A	B	C	D	E	F	G	H
16A	2P+T	70	91	56	74	50	59	110	
	3P+T	70	91	56	74	50	59	111	
	3P+N+T	70	91	56	74	50	59	113	
32A	2P+T	90	111	68	89	62	72	131	
	3P+T	90	111	68	89	62	72	131	
	3P+N+T	90	111	68	89	101	62	72	134

Séria IEC309

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTENNÉ
KOMBINOVANÉ - IP44

Zásuvka kombinovaná FRENCH STANDARD

	Popis	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E (priemyselná) + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1653-FN
	3P+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1656-FN
	3P+N+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1657-FN
32A	2P+E (priemyselná) + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3253-FF
	3P+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3256-FF
	3P+N+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3257-FF

Zásuvka kombinovaná GERMAN STANDARD

	Popis	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+E (priemyselná) + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1653-DN
	3P+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1656-DN
	3P+N+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.1657-DN
32A	2P+E (priemyselná) + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3253-DF
	3P+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3256-DF
	3P+N+E + 2P+E	6h 50/60 Hz 1	513.3257-DF

Séria IEC309



Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

VIDLICE - IP67



Priame

		Popis		Farba	Balenie	katalógové číslo
63A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		6/24	215.6333
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		6/24	215.6336
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6/24	215.6337
125A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1/8	215.12533
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1/8	215.12536
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		1/8	215.12537





		ØG	B	L	PG
63A	2P+T	112	175	247	36
	3P+T	112	175	247	36
	3P+N+T	112	175	247	36
125A	2P+T	128	235	308	48
	3P+T	128	235	308	48
	3P+N+T	128	235	308	48

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67



Priame

		Popis		Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		6/24	315.6343
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		6/24	315.6346
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6/24	315.6347
125A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1/8	315.12543
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1/8	315.12546
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		1/8	315.12547



		ØG	B	L	PG
63A	2P+T	112	114	257	36
	3P+T	112	114	257	36
	3P+N+T	112	114	257	36
125A	2P+T	128	128	324	48
	3P+T	128	128	324	48
	3P+N+T	128	128	324	48

Séria IEC309


Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

PRÍVODKY - IP67



Štandardné

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		3/12	245.6393
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		3/12	245.6396
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		3/12	245.6398
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1/8	245.12593
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1/8	245.12596
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1/8	245.12597

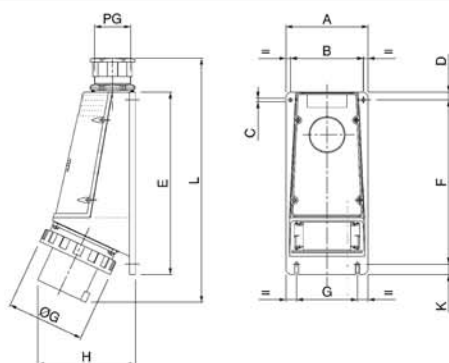


		A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	PG/M	ØG
63A	2P+T	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29/32	112
	3P+T	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29/32	112
	3P+N+T	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29/32	112
125A	2P+T	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48/63	128
	3P+T	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48/63	128
	3P+N+T	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48/63	128

PRÍVODKY - IP67



Vstavné

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10	246.6393
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10	246.6396
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10	246.6398
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		10	246.12593
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		10	246.12596
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		10	246.12597

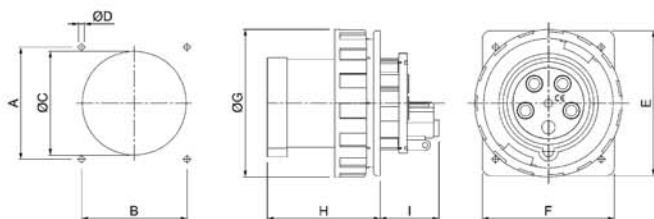

		A	B	ØC	ØD	E	F	ØG	H	I
63A	2P+T	85	80	79	4.5	110	100	112	88.5	44.5
	3P+T	85	80	79	4.5	110	100	112	88.5	44.5
	3P+N+T	85	80	79	4.5	110	100	112	88.5	44.5
125A	2P+T	100	100	90	6	114	114	128.5	97	53.5
	3P+T	100	100	90	6	114	114	128.5	97	53.5
	3P+N+T	100	100	90	6	114	114	128.5	97	53.5

Séria IEC309

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2


ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67

Rozmer príruby: 110x110 mm (63A)
114x114 mm (125A)



Šikmé

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6/30	415.6363
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6/30	415.6366
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6/30	415.6367
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1/10	415.12563
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1/10	415.12566
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1/10	415.12567

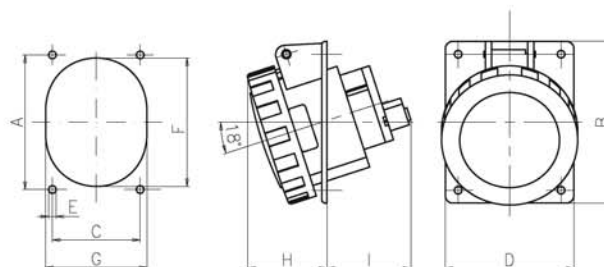


		A	B	C	D	E	F	H	I	G
63A	2P+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+N+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
125A	3P+E	90	114	90	114	6	104	76	86	92
	3P+N+E	90	114	90	114	6	104	76	86	92

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67



Šikmý box

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6/24	515.6353
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6/24	515.6356
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6/24	515.6357
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1/8	515.12553
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1/8	515.12556
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1/8	515.12557

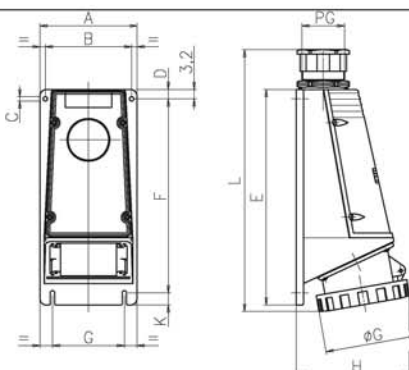

		A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	PG	ØG
63A	2P+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
	3P+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
	3P+N+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
125A	3P+E	135	120	6	13	17	270	100	157	17	308	346	48	128
	3P+N+E	135	120	6	13	17	270	100	157	17	308	346	48	128

Séria IEC309 <50V

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

VIDLICE - IP44




		Priame		<50V	
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	230.1600
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	230.1601
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	230.1604
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	230.1603
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	230.3200
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	230.3201
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	230.3204
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	230.3203

VIDLICE - IP67



		Priame		<50V	
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	235.1600
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	235.1601
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	235.1604
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	235.1603
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	235.3200
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	235.3201
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	235.3204
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	235.3203

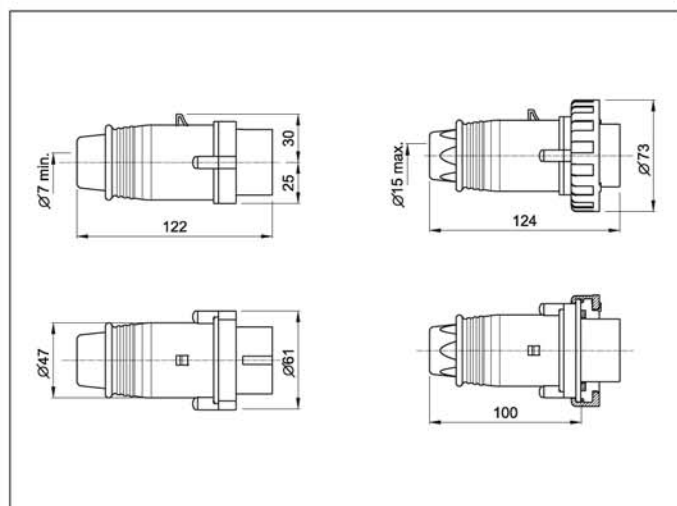

Séria IEC309 <50V

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP44




		Rovné		<50V	
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	330.1605
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	330.1606
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	330.1609
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	330.1608
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	330.3205
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	330.3206
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	330.3209
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	330.3208

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67



		Rovné		<50V	
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	335.1605
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	335.1606
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	335.1609
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	335.1608
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/50	335.3205
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	335.3206
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/50	335.3209
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	335.3208

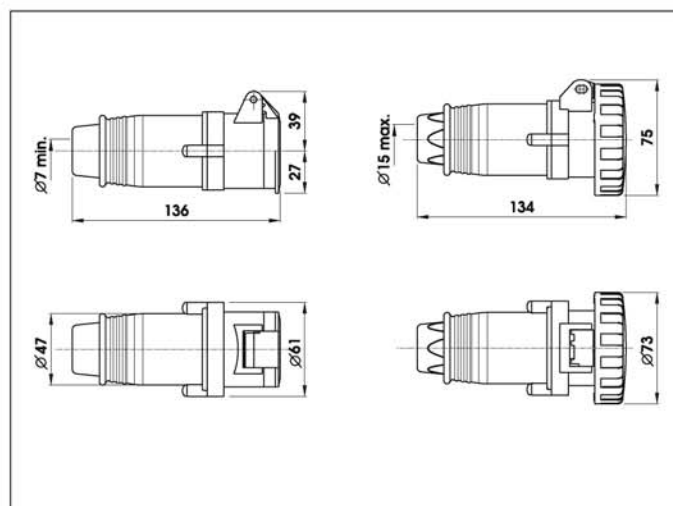

Séria IEC309 <50V

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP44




Rozmer príruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Priame)



		Šikmé		<50V		
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo		
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.1615	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.1616	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.1619	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.1618	
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.3215	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.3216	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.3219	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.3218	



		Priame		<50V		
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo		
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.1615/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.1616/R	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.1619/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.1618/R	
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.3215/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.3216/R	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	430.3219/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	430.3218/R	



Séria IEC309 <50V

ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67





Rozmer príruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Priame)



		Šikmé		<50V		
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo		
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.1615	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.1616	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.1619	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.1618	
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.3215	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.3216	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.3219	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.3218	



		Priame		<50V		
	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo		
16A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.1615/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.1616/R	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.1619/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.1618/R	
32A	2P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.3215/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.3216/R	
	3P	h 50/60 Hz 20-25V		10/100	435.3219/R	
		12h 50/60 Hz 40-50V		10/100	435.3218/R	



Séria IEC309 <50V

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP44



Šikmý box

<50V

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.01610
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.01611
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.01614
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.01613
32A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.03210
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.03211
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.03214
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.03213




Priamy box


<50V

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.1610
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.1611
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.1614
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.1613
32A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.3210
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.3211
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	530.3214
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	530.3213

Šikmé

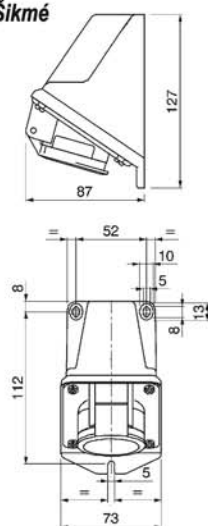

Priame

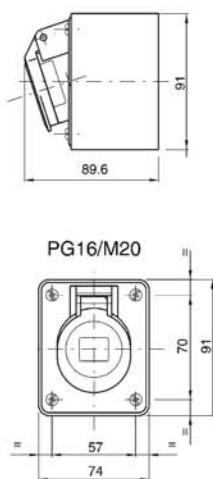

Séria IEC309 <50V

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67



Šikmý box

<50V

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.01610
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.01611
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.01614
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.01613
32A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.03210
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.03211
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.03214
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.03213




Rovný box


<50V

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.1610
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.1611
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.1614
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.1613
32A	2P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.3210
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.3211
	3P h 50/60 Hz 20-25V		10/50	535.3214
	12h 50/60 Hz 40-50V		10/50	535.3213

Šikmé

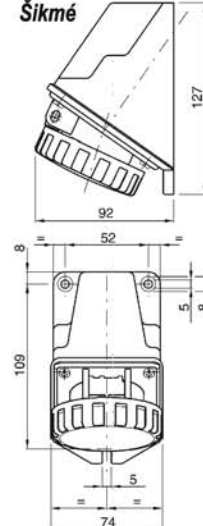

Priame

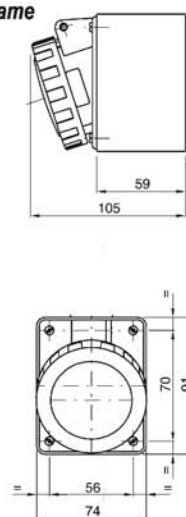

Príslušenstvo

PRÁZDNÉ BOXY



Rovný box

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A - IP44/IP67	70x87		10	570.0016
32A - IP44/IP67	84x106		10	570.0032



Šikmý box

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A - IP44/IP67	70x87		10	570.0116
32A - IP44/IP67	84x106		10	570.0132




Šikmý box

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A - IP67	100x110		6	570.0163
125A - IP67	114x114		6	570.0125



Kryt vidlice IP44 a IP67

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Kryt vidlice 16A/20A	2P+T		1/10	570.0316

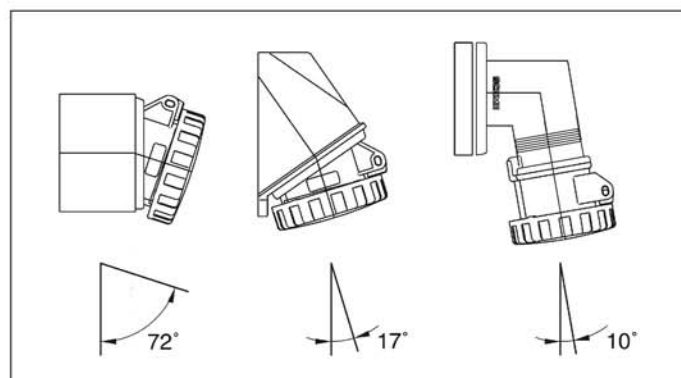

ZÁSUVKY DOMOVÉ - IP54



Vstavné


Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French Standard	50x60		10/100	570.2091
	70x87		10/100	570.4091
2P+E - 16A - 250V~ German Standard	50x60		10/100	570.2061
	70x87		10/100	570.4061




Nástenné

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French Standard	70x87		9/90	570.4191
2P+E - 16A - 250V~ German Standard	70x87		9/90	570.4161

570.4091

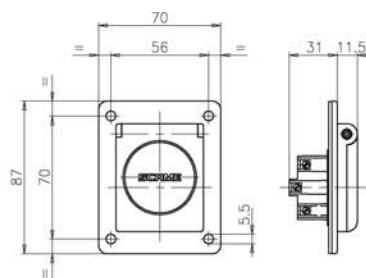

570.2091

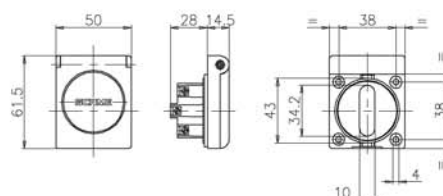

Séria OMNIA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP44
S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM

Rozmer príruby: 136x125 mm



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	400.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	400.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	400.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	400.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	400.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	400.3287



Séria OMNIA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP44
S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM

Rozmer príruby: 136x125 mm



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	500.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	500.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	500.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	500.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	500.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	500.3287

ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67
S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM

Rozmer príruby: 136x125 mm



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	405.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	405.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	405.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	405.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	405.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	405.3287


ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67
S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM

Rozmer príruby: 136x125 mm



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	505.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	505.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	505.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	505.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	505.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	505.3287

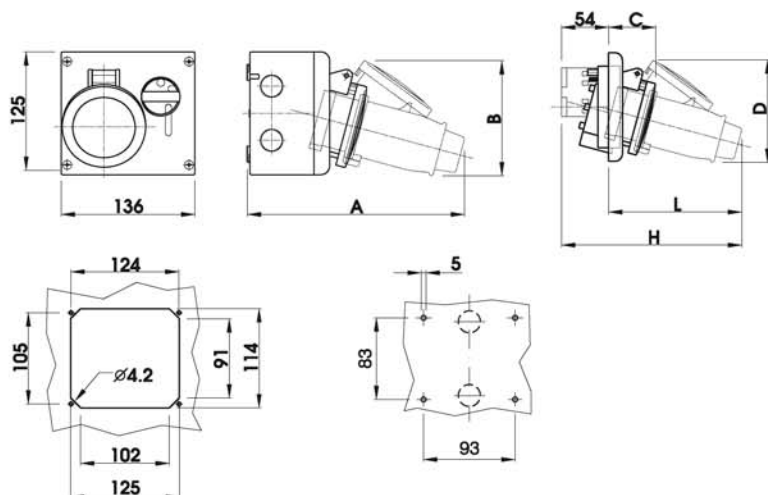

		IP44	A	B	C	D	L	H
Bez základne na poistku	16A	2P+E	198	95	51	95	130	184
		3P+E	205	107	53	107	137	190
		3P+N+E	226	118	54	118	153	207
	32A	2P+E	229	121	63	121	161	215
		3P+E	229	121	63	121	161	215
		3P+N+E	236	127	64	127	169	223
So základňou na poistku	16A	2P+E	213	95	66	95	145	203
		3P+E	220	107	68	107	152	209
		3P+N+E	241	118	69	118	168	226
	32A	2P+E	244	121	78	121	176	234
		3P+E	244	121	78	121	176	234
		3P+N+E	251	127	79	127	194	242

Otvory	PG16	PG21
RH side	2	
LH side	2	
TOP Side	2	1
BTM. Side		1
REAR side	2	

Séria OMNIA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VSTAVNÉ - IP67 S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM (63A)

Rozmer príruby: 275x135 mm



S uzamykateľným vypínačom

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	405.6383
63A 3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	405.6386
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	405.6387

Príslušenstvo

PRE OMNIA





Okienko pre prístroje IP55

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
6 Modul DIN	136x125x25		6	572.0120



Záslepka do otvoru IP67

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
bez otvoru (63A)		1/6	654.0120
1x otvor (32A)		1/6	654.0125
1x otvor (16A)		1/6	654.0126

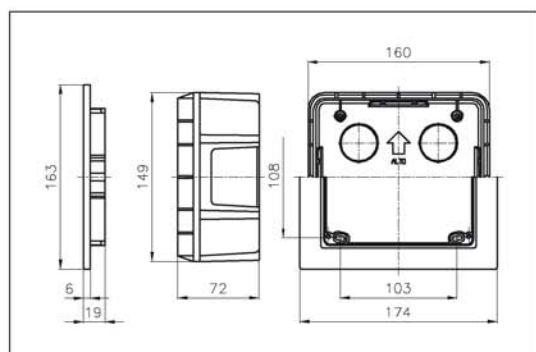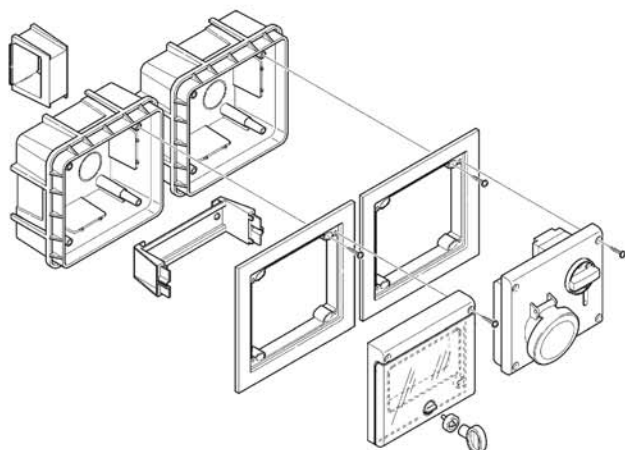

Séria OMNIA

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ - IP67 S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM (63A)

Rozmer príruby: 275x135 mm



S uzamykateľným vypínačom

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		6	505.M6383
63A 3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		6	505.M6386
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		6	505.M6387



Krabica

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Krabica pod omietku	160x149x72		6	572.0200
Krabica na omietku	160x149x72		6	572.0310



Rámik na krabicu pod omietku

Popis	Rozmer príruby	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Rámik	174x163x19		6	572.0220

