

8. ROZVODNICE A PRÍSTROJOVÉ SKRINKY



Séria DOMINO METAL
Séria DOMINO IP40
Séria DOMINO IP66
Séria GOMMA
Séria BLOCK
PRÍSLUŠENSTVO

Prístrojové skrinky DOMINO sú určené pre použitie v bytovej i priemyselnej výstavbe s možnosťou inštalácie ističov a iných prístrojov. Skrinky sú vyrábané vo viacerých prevedeniach podľa spôsobu inštalácie a prostredia, v ktorom majú byť použité.

Samozhášavý termoplast, z ktorého sú skrinky vyrobené, je odolný nadmernému teplu a horeniu do 650°C, poveternostným vplyvom, chemikáliám a UV žiareniu. Krytie skriniek je IP40 alebo IP66.

Séria GOMMA, zásuvkové rozvodnice a skrinky sú vyrábané z deformovateľného, nehorľavého čierneho butylkaučuku. Materiál skrinky je odolný voči olejom, kyselinám, teplu a poveternostným vplyvom. Zaisťujú bezpečnosť aj vo vysokých nepriaznivých podmienkach okolia (ako sú náhle zmeny teploty, korozívne prostredie, atď.) a odoláva vysokému mechanickému namáhaniu, nárazom a vibráciami. Sú predurčené na použitie na staveniskách, v lodeniach, v lomoch, ťažkom priemyle, v chemickom priemysle, kempoch a všade tam kde je predpoklad, že zariadenie bude odolávať vysokej mechanickej odolnosti.

Zásuvkové rozvodnice série BLOCK sú určené pre použitie v bytovej aj priemyselnej výstavbe. Sú určené pre montáž vo zvislej polohe na stenu, stojan, prípadne ako prenosné zariadenie. Rozvodnice je možné zapojiť aj podľa STN EN 60439-4.

Séria DOMINO METAL

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ S KOVOVÝMI DVIERKAMI

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP40

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -15° C do +60° C

Svorkovnice: PE/N do 63 A (max. 16 mm²)

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL9016

DOMINO METAL 12 DIN



Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo
12+2 DIN (1 x 12)	16/16	19W	343x368x90		1/1	677.1012.1

DOMINO METAL 24 DIN



Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo
24+4 DIN (2 x 12)	32/32	32W	443x368x90		1/1	677.2024.2

DOMINO METAL 36 DIN




Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo
36+6 DIN (3 x 12)	32/32	41W	568x368x90		1/1	677.3036.2

DOMINO METAL 48 DIN



Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo
48+8 DIN (4 x 12)	32/32	49W	753x368x91		1/1	677.4048.2

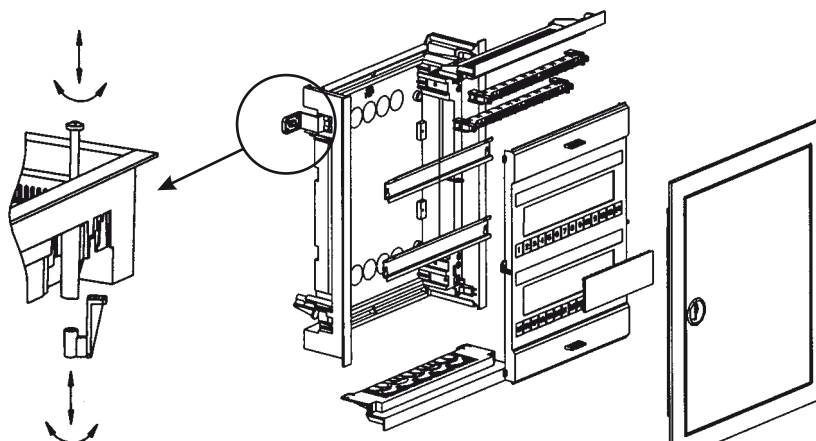

Možnosť montáže aj na sadrokartónové steny.
(Príslušenstvo je súčasťou balenia.)

Séria DOMINO

Referenčné normy: STN EN 60 670

PŘÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ - IP40

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP40

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Svorkovnice PE/N do 63 A (max. 16 mm²): štandardne súčasť skrinky (nad 63A str. 64)

Mechanická odolnosť: IK 06

Materiál skrinky: Halogén free, odolný UV žiareniu.

DOMINO 4 DIN a 8 DIN IP40



	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
M4	4+1/2 DIN (4+1/2)	10/10	17W	180x150x75	✕	1/38	675.2104B
	8+1 DIN (8+1)	10/10	21W	210x254x75	□	1/10	675.2008.2
					■	1/10	675.2008B

DOMINO 12 DIN a 18 DIN IP40



	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
M12	12+1 DIN (12+1)	10/10	32W	270x326x75	□	1/7	675.2012.2
					■	1/7	675.2012B
M18	18+1 DIN (18+1)	20/20	36W	270x434x75	□	1/7	675.2018.2
					■	1/7	675.2018B

DOMINO 24 DIN a 36 DIN IP40




	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
M12	24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	52W	420x326x95	□	1/5	675.4024.2
					■	1/5	675.4024B
M18	36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	61W	420x434x95	□	1/3	675.4036.2
					■	1/3	675.4036B

DOMINO 54 DIN IP40



	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
M18	54+3 DIN 3x(18+1)	40/40	71W	570x434x95	□	1/2	675.5054.2
					■	1/2	675.5054B

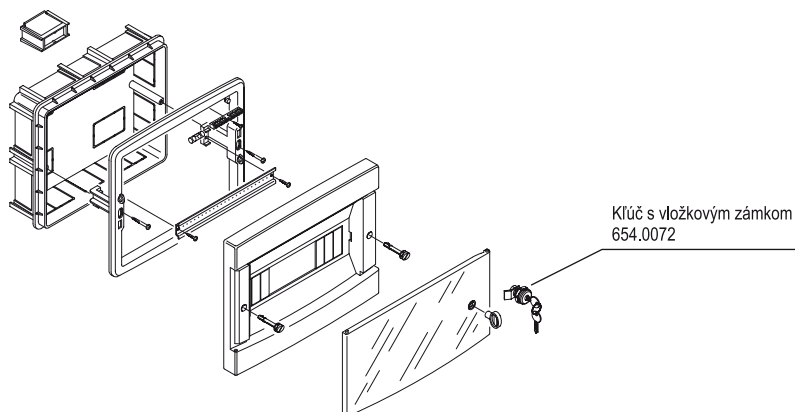

Séria DOMINO

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ - IP40

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP40

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Svorkovnice PE/N do 63 A (max.16 mm²): štandardne súčasť skrinky (nad 63A str. 64)

Mechanická odolnosť: IK 06

Materiál skrinky: Halogén free, odolný UV žiareniu.

DOMINO 2/4 DIN a 4 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M4 2/4 DIN	—	9W	130x97x84	✕	1/36	673.2102B
	4+1/2 DIN (4+1/2)	—	11W	190x135x108	✕	1/24	673.2104B

DOMINO 8 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M4 8+2 DIN	10/10	18W	190x254x108	✕	1/12	673.2108B
	8+1 DIN	10/10	17W	190x254x108	□ ■	1/12	673.2008.2 673.2008B

DOMINO 12 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M12 12+2 DIN	10/10	25W	250x326x108	✕	1/7	673.2112B
	12+1 DIN	10/10	24W	250x326x108	□ ■	1/7	673.2012.2 673.2012B

DOMINO 18 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M18 18+2 DIN	20/20	43W	250x434x140	✕	1/6	673.2118B
	18+1 DIN	20/20	42W	250x434x140	□ ■	1/6	673.2018.2 673.2018B

DOMINO 24 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M12 24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	41W	400x326x108	✕	1/5	673.4124B
	24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	35W	400x326x108	□ ■	1/5	673.4024.2 673.4024B

DOMINO 36 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M18 36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	75W	400x434x140	✕	1/4	673.4136B
	36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	57W	400x434x140	□ ■	1/4	673.4036.2 673.4036B

DOMINO 54 DIN IP40

	Popis	Svorkovnica PE/N	Stratový výkon	Rozmery	Farba dvierok	Balenie	Katalógové číslo
	M18 54+6 DIN 3x(18+2)	30/30	103W	550x434x140	✕	1/2	673.5154B
	54+3 DIN 3x(18+1)	30/30	75W	550x434x140	□ ■	1/2	673.5054.2 673.5054B

Séria DOMINO

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ - IP66

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Príprava pre káblové vstupy: zhora 3x PG36-PG29-PG21 zdola 3x PG36-PG29-PG21

Svorkovnice PE/N do 63 A (max.16 mm²): štandardne súčasť skrinky (nad 63A + slučkovanie pozri str. 64)

Mechanická odolnosť: IK 07

Materiál skrinky: odolný UV žiareniu, Halogén free (iba séria DOMINO)

DOMINO M135, M190 a M250, IP66



Popis	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
M135	2 DIN	135x76x102 □	-	1/24	672.2002
M190	4 DIN	190x112x106 □	10W	1/16	672.2004
	8 DIN	190x184x106	14W	1/10	672.2008
M250	12 DIN	250x256x140 *	22W	1/9	672.2012
	16 DIN	250x328x140 *	28W	1/6	672.2016

□ skrine pre 2 a 4 moduly dodávané bez svorkovnic

DOMINO M400, M550 a M700, IP66



Popis	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
M400	24 DIN (12x2)	400x256x140 *	30W	1/6	672.4024
	32 DIN (16x2)	400x328x140 *	47W	1/4	672.4032
M550	48 DIN (16x3)	550x328x140 *	54W	1/3	672.5048
M700	64 DIN (16x4)	700x328x140 *	60W	1	672.7064

ADVANCE 2



Popis	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
ADVANCE 2	4 DIN	106x150x105	8W	1/6	576.4302
ADVANCE 2	6 DIN	136x150x110	9W	1/6	576.4322

ADVANCE 2



Popis	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
ADVANCE 2	11 DIN	212x150x110	14W	1/6	576.4305
ADVANCE 2	13 DIN	272x150x110	17W	1/6	576.4325

Séria GOMMA

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY - IP44-66

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Mechanická odolnosť: IK 09

Materiál skrinky: Tvrdená guma

Farba: čierna

Glow Wire test: 960° C

GOMMA

	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	11 DIN	380 x 260 x 130	20 W	1/6	692.4200-00
		380 x 260 x 130	20 W	1/6	690.4200-00

GOMMA

	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	10 DIN	270 x 270 x 231	20 W	1/1	692.4203-00

GOMMA

	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	11 DIN	235 x 235 x 180	20 W	1/1	692.4202-00

GOMMA

	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	22 DIN	400 x 400 x 275	20 W	1/1	692.4201-00

GOMMA

	Počet modulov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	-	210 x 260 x 98	20 W	1/1	692.4204-00
		380 x 130 x 83	20 W	1/1	692.4205-00
		230 x 130 x 70	20 W	1/1	692.4206-00

Séria DOMINO

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ - IP66

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Príprava pre káblové vstupy: zhora 3x PG36-PG29-PG21 zdola 3x PG36-PG29-PG21

Svorkovnice: nie sú súčasťou skrinky (pozri str. 64)

Mechanická odolnosť: IK 07

Materiál skrinky: odolný UV žiareniu, Halogén free (iba séria DOMINO)

ADVANCE 2

	Popis	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	ADVANCE 2	–	106x150x105	–	1/12	576.4301
	ADVANCE 2	–	136x150x105	–	1/12	576.4321
	ADVANCE 2	–	212x150x105	–	1/6	576.4304
	ADVANCE 2	–	272x150x105	–	1/6	576.4324

ADVANCE 2

	Popis	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	ADVANCE 2	1 ●	106x150x105	–	1/12	576.4303
	ADVANCE 2	1 ●	136x150x105	–	1/12	576.4323

DOMINO M150, IP66

	Popis	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	M150	–	150x328x115	20W	1/6	672.1100
		3 ●	150x328x115	20W	1/6	672.1300
		2 ▲ (OMNIA)	150x328x115	20W	1/6	672.1200
		2 ●	150x256x115	18W	1/6	672.1301
		–	150x256x115	18W	1/6	672.1101

DOMINO M190, IP66

	Popis	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	M190	8 DIN	–	337x184x106 *	14W	1/10	672.2100
			2 ■	337x184x106 *	14W	1/10	672.2300
			1 ◆	337x184x106 *	14W	1/10	672.2301
			1 ♠ (OMNIA)	337x184x106 *	14W	1/10	672.2200

DOMINO M250, IP66

	Popis	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	M250	12 DIN	–	400x256x140 *	22W	1/6	672.3100
			2 ●	400x256x140 *	22W	1/6	672.3300
			1 (63 A)	400x256x140 *	22W	1/6	672.3302
			1 ♠ alebo 1 ◆ (OMNIA)	400x256x140 *	22W	1/6	672.3200

Legenda otvorov:

● 16A (70x87 mm) alebo 32A (84x106 mm)

▲ 16A/230V (50x60 mm)

■ 16A (70x87 mm)

◆ 32A (84x106 mm)

♠ záslepka do otvoru OMNIA (str. 65)

◆ záslepka do otvoru OMNIA 63A (110x100 mm - str. 65)

Séria DOMINO

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ - IP66

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Príprava pre káblové vstupy: zhora 3x PG36-PG29-PG21 zdola 3x PG36-PG29-PG21

Svorkovnice: nie sú súčasťou skrinky (pozri str. 64)

Mechanická odolnosť: IK 07

Materiál skrinky: Halogén free, odolný UV žiareniu.

DOMINO M400, IP66



Popis	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	16 DIN	—	400x328x140 *	28W	1/4	672.4116
		3 ●	400x328x140 *	28W	1/4	672.4316
		2 ▲ (OMNIA)	400x328x140 *	28W	1/4	672.4216

DOMINO M550, IP66

Popis	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	16 DIN	—	550x328x140 *	28W	1/3	672.5116
		6 ●	550x328x140 *	28W	1/3	672.5616
		3 ▲ (OMNIA)	550x328x140 *	28W	1/3	672.5316
		4 ▲ (OMNIA)	550x328x140 *	28W	1/3	672.5416

DOMINO M550, IP66

Popis	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
	24 DIN	—	550x477x150 *	1/1	672.5122
		5 ▲ (OMNIA)	550x477x150 *	1/1	672.5522
		6 (4 ▲ (OMNIA) + 2 ●)	550x477x150 *	1/1	672.5622
		8 ●	550x477x150 *	1/1	672.5822



Legenda otvorov:

- 16A (70x87 mm) alebo 32A (84x106 mm)
 - ▲ 16A/230V (50x60 mm)
 - 16A (70x87 mm)
 - ◆ 32A (84x106 mm)
 - ▲ otvor OMNIA (136x125 mm)
- záslepky (str. 65), zásuvky (str. 24-25)

Séria BLOCK

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY - IP66



Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz
Stupeň krytia: max. IP66
Trieda ochrany: II (izoláciou)
Prevádzková teplota: -25° C do +60° C
Príprava pre káblové vstupy: PG13,5 - PG21
Mechanická odolnosť: IK 08
Materiál skrinky: Halogén free, odolný UV žiareniu.
Svorkovnice nie sú súčasťou skrinky.

BLOCK 1						
	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	4 DIN	1 ●	110 x 280 x 95	8W	1	632.1500-000
		3 (1 ● + 2 ▲)	110 x 280 x 95	8W	1	632.1530-000
		-	110 x 280 x 95	8W	1	632.1510-000

BLOCK 3						
	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	6 DIN	3 (1 ● + 2 ■)	136 x 440 x 105	9W	1	632.3500-000
		4 (1 ● + 1 ■ + 2 ▲)	136 x 440 x 105	9W	1	632.3520-000
		-	136 x 440 x 105	9W	1	632.3510-000

BLOCK 3						
	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	-	4 (4 ●)	136 x 440 x 87	9W	1	632.3501-000
		-	136 x 440 x 87	9W	1	632.3511-000

- Legenda otvorov:
- 16A (70x87 mm) alebo 32A (84x106 mm)
 - ▲ 16A/230V (50x60 mm)
 - 16A (70x87 mm)

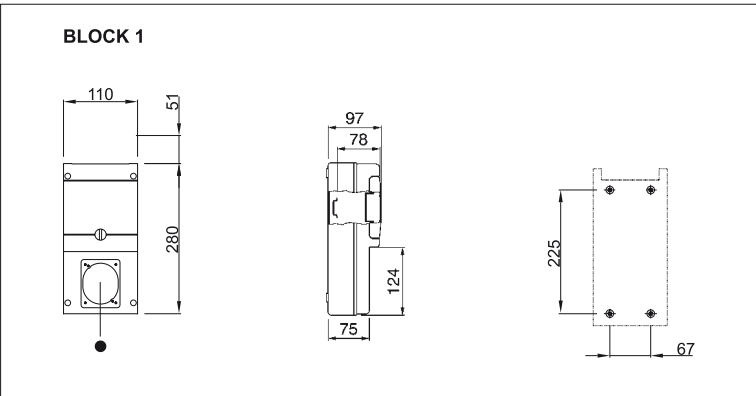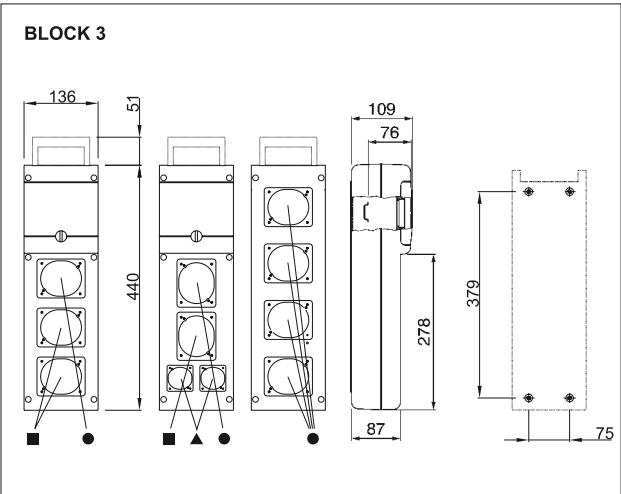

Séria BLOCK

Referenčné normy: STN EN 60 670

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY - IP66

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Stupeň krytia: max. IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Príprava pre káblové vstupy: PG13,5 - PG21

Mechanická odolnosť: IK 08

Materiál skrinky: Halogén free, odolný UV žiareniu.

Svorkovnice nie sú súčasťou skrinky.

BLOCK 4


	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	11 DIN	4 (4 ●)	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4500-000
		5 (2 ● + 2 ▲ + 1 ◆)	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4520-000
		—	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4510-000
		6 (2 ● + 4 ▲)	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4530-000

BLOCK 5

	Počet modulov	Počet otvorov	Rozmery	Stratový výkon	Balenie	Katalógové číslo
	14 DIN	—	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5510-000
		5 (3 ● + 2 ■)	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5500-000
		7 (4 ● + 3 ▲)	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5520-000

Legenda otvorov:

- 16A (70x87 mm) alebo 32A (84x106 mm)
- ▲ 16A/230V (50x60 mm)
- 16A (70x87 mm)
- ◆ 16A/230V (50x60 mm) alebo 16A (70x87 mm)

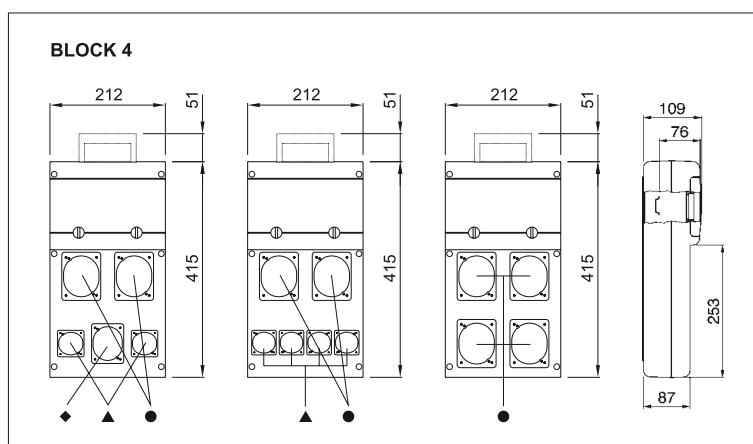

Séria DOMINO

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍSTROJOVÉ SKRINKY
SÉRIA DOMINO

Svorkovnice pre rozvodnice - IP20

	Použité	Počet otvorov	Pre skrinky s počtom DIN			Balenie	Katalógové číslo
			IP66	IP40 nástenné	IP40 zapustené		
	PE/N	2x(3x35 [□] a 10x16 [□])	16-32-48-64	12-24	12-24 - 18-36-54	1/10	654.0320
		2x(2x35 [□] a 9x10 [□])	12-24	8	8	1/10	654.0322
		2x(2x25 [□] a 5x10 [□])	8	–	–	1/10	654.0324
		2x(3x35 [□] a 10x16 [□])	–	18-36-54	–	1/10	654.0326
		1x(5x10 [□])	4	–	–	1/10	654.0365
	L1-L2-L3	3x(2x35 [□] a 6x16 [□])	16-32-48-64	12-24	12-24 - 18-36-54	1/10	654.0330
			–	18-36-54	–	1/10	654.0336

Svorkovnice pre rozvodnice na DIN lištu - IP20

	Použité	Počet otvorov	Spôsob uchytenia	Balenie	Katalógové číslo
	R-S-T a PE/N	1x(5x10 [□] a 5x16 [□])	vertikálne	1/10	654.0358
			horizontálne	1/10	654.0359

Svorkovnice pre rozvodnice na DIN lištu - IP00

	Použité	Počet otvorov	Spôsob uchytenia	Balenie	Katalógové číslo
	N	1x(5x10 [□] a 2x16 [□])	vertikálne	1/10	654.007/N
	PE	1x(5x10 [□] a 2x16 [□])		1/10	654.007/PE
	N	1x(10x10 [□] a 2x16 [□])		1/10	654.012/N
	PE	1x(10x10 [□] a 2x16 [□])		1/10	654.012/PE
	N	1x(13x10 [□] a 2x16 [□])		1/10	654.015/N
	PE	1x(13x10 [□] a 2x16 [□])		1/10	654.015/PE

Svorkovnice bez držiaka - IP00

	Použité	Počet otvorov	Pre skrinky s počtom DIN			Balenie	Katalógové číslo
			IP66	IP40 nástenné	IP40 zapustené		
	PE/N	1x(5x10 [□] a 5x16 [□])	–	–	8 - 12-24 - 18-36-54	10/100	654.0349
		1x(5x10 [□] a 5x16 [□])	8 až 64	8 až 54	–	10/100	654.0349.0*

(* bez otvoru na uchytenie)

Držiaky svorkovnic pre rozvodnice DOMINO

	Použité	Možnosť osadenia svorkovnice	Pre skrinky s počtom DIN			Balenie	Katalógové číslo
			IP66	IP40 nástenné	IP40 zapustené		
	PE/N	2x 654.0349.0	12-24	8	–	1/10	654.0361.0
		3x 654.0349.0	16-32-48-64	12-24	–	1/10	654.0362.0
		654.0349.0	8	–	–	1/10	654.0363.0
		4x 654.0349.0	–	18-36-54	–	1/10	654.0364.0
		–	4	–	–	1/10	654.0365.0

Kryt pre svorkovnice na držiak pre rozvodnice DOMINO - IP20

	Použité	Počet otvorov	Balenie	Katalógové číslo
	L1-L2-L3 a PE/N	1x(5x10 [□] a 5x16 [□])	1/1	SL66920

PRÍSLUŠENSTVO PRE ROZVODNICE



Príslušenstvo k uchyteniu na stenu

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO IP66 a IP40 (4 ks)		1/10	654.0020



Rukoväť

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO IP66		1/10	654.0060



Záslepky do otvoru - IP66 (70x87 mm)

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
bez otvoru		1/25	654.0100
1x otvor TOP22		1/25	654.0101
1x otvor TOP22		1/25	654.0101Y
2x otvor TOP22		1/25	654.0102



Záslepky do otvoru OMNIA - IP66 (136x125 mm)

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
bez otvoru (63A)		1/6	654.0120
1x otvor (32A)		1/6	654.0126
1x otvor (16A)		1/6	654.0125



Ovládacia rukoväť ISOLATORS - IP65 (70x87 mm)

Popis	Jednotka	Rukoväť	Čelný panel	Balenie	Katalógové číslo
☐ 67 mm 20A-40A	emergency	R			1/10 590.YM70R1
	štandardne	R			1/10 590.YM70R2
☐ 67 mm 63A-100A	emergency	R			1/10 590.YM70R6
	štandardne	R			1/10 590.YM70R7

Možné uzamknúť na 3 pozíciách



Kryt na otvor - UNIBOX* - IP55 (70x78 mm)

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2 moduly		1/10	570.5052

* Prístroje na osadenie na str. 95



Kryt na otvor - DOMOPLUS* - IP66 (84x106 mm)

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
2 moduly		1/12	570.6001

* Prístroje na osadenie na str. 95

PRÍSLUŠENSTVO PRE ROZVODNICE



Kľúč s vložkovým zámkom

Popis	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO IP66	1/10	654.0070
Pre DOMINO IP40	1/10	654.0072



Bezpečnostný toroidný transformátor

Popis	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO 150VA *	1	654.0210
300VA	1	654.0220

* pre BLOCK 4 a BLOCK 5



Príslušenstvo na plombovanie (2 ks)

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO IP66		1/25	654.0030
Pre DOMINO IP40 nástenná montáž		1/25	654.0033





Pozinkovaný plech

Popis	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO IP66 modul 150	1/10	654.0700
modul 250	1/10	654.0710



Stojan na zásuvkové rozvodnice

Popis	Rozmer stojana	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Pre DOMINO	1010x320x550		1/1	MK00336

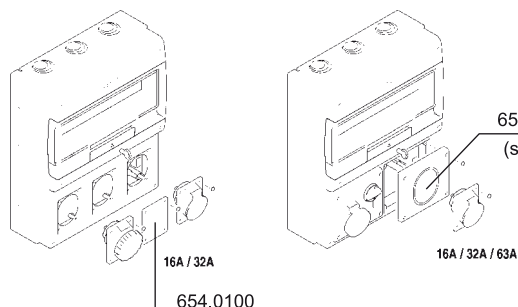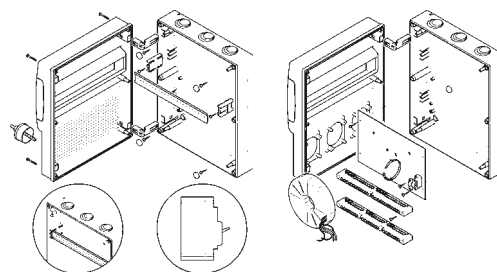

654.0xxx
(str. 65)

16A / 32A
654.0100