

17. ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE



ROZVODNICE:

- bez priestoru pre istenie
- 1-2 zásuvkové
- 3-4 zásuvkové BLOCK 3
- 4-6 zásuvkové BLOCK 4
- 5-7 zásuvkové BLOCK 5
- 3-8 zásuvkové DOMINO
- s transformátorom SELV (24V)
- so zásuvkami 400V/63A
- prenosné na zavesenie

Zásuvkové rozvodnice je široká rada typovo skúšaných rozvodníc osadených domovými alebo priemyselnými zásuvkami 16 A až 63 A. Sú určené pre priemyselné použitie, ale ich vysoká estetická hodnota umožňuje ich využitie aj v iných oblastiach. Sú určené pre zapustenú alebo nástennú montáž, prípadne na zavesenie ako dočasné zariadenia.

Vyrábajú sa pre napätia do 500 V a menovitý prúd do 125 A. Prevedenia SELV s bezpečnostným transformátorom zabezpečujú zvýšenú ochranu pre použitie v priestoroch, kde je mimo štandardných napätí potrebné aj bezpečné napätie 24 V. Maximálna hodnota krytia, ktorú je možné dosiahnuť je IP66. Ich vysoká variabilita umožňuje vzájomné kombinácie, a tým ponuku ešte rozširuje.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 686 - 2-3 x zásuvka bez priestoru pre istenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné					prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nezapojené							
1	1					686.12	686.12/4
2	1					686.122	686.122/4
1		1				686.32	686.32/4
2		1				686.322	686.322/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

SÉRIA D141 - 2x zásuvka bez priestoru pre istenie

SÉRIA D131 - 3x zásuvka bez priestoru pre istenie


Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné					prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nezapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 634 - 4x zásuvka bez priestoru pre istenie


Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

rieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné					prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nezapojené							
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

SÉRIA 632 - 1-5x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max. 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 4 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné							prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
1								632.2*	–
	1							632.1*	632.1/4*
		1						632.3*	632.3/4*
3								632.2W	–
5								632.2WW	–
2	1							632.1W	632.1W/4
4	1							632.1WW	632.1WW/4
2		1						632.3W	632.3W/4
4		1						632.3WW	632.3WW/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66*).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D231 - 2x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota : -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadanie max. 3xPG21+2xPG29)

Pripojenie: max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 8 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice istené									
	2			1			16A	D231.0020-1	D231.0020-1/4
	2			2			25A	D231.0020-2	D231.0020-2/4
2			1				16A	D231.2000-1	
2			2				16A	D231.2000-2	
1	1		1	1			25A	D231.1010-1	D231.1010-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
	2			1		1	16A	D231.0020-3	
2			2			2	16A	D231.2000-3	

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

SÉRIA D331 - 2x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota : -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadanie max. 4xPG21+2xPG29)

Pripojenie: max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 12 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice istené									
	1	1		1	1		40A	D331.0011-1	D331.0011-1/4
1		1	1		1		40A	D331.1001-1	D331.1001-1/4
1	1		1	1			32A	D331.1010-1	D331.1010-1/4
	2			1			16A	D331.0020-1	D331.0020-1/4
	2			2			32A	D331.0020-2	D331.0020-2/4
		2			1		25A	D331.0002-1	D331.0002-1/4
		2			2		40A	D331.0002-2	D331.0002-2/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
1	1		1	1		1	32A	D331.1010-2	D331.1010-2/4
	1	1		1	1	1	40A	D331.0011-2	D331.0011-2/4
1		1	1		1	1	40A	D331.1001-4	D331.1001-4/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 BLOCK 3 - 3x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypinacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 6 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
1	1	1						632.123	632.123/4
2		1						632.223	632.223/4
2	1							632.122	632.122/4
3								632.222	
1	2							632.112	632.112/4
	3							632.111	632.111/4
	2	1						632.113	632.113/4
Typové rozvodnice istené									
1	1	1	1	1			25A	632.123-011	632.123-011/4
2	1		1	1			25A	632.122-011	632.122-011/4
1	2		1	1			25A	632.112-011	632.112-011/4
3			1				16A	632.222-001	
3			3				16A	632.222-003	
Typové rozvodnice istené s chráničom									
1	1	1				1+	16A	632.123-F4	632.123-F4/4
2		1				1+	16A	632.223-F4	632.223-F4/4
1+ Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632W BLOCK 3 - 4x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 6 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
2	1	1						632.W13	632.W13/4
2	2							632.W11	632.W11/4
3		1						632.W23	632.W23/4
4								632.W22	
3	1							632.W21	632.W21/4
Typové rozvodnice istené									
2	1	1	1	1			25A	632.W13-011	632.W13-011/4
2	2		2	1			25A	632.W11-012	632.W11-012/4
3		1	1		1		25A	632.W23-101	632.W23-101/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
2	1	1				1+	16A	632.W13-F4	632.W13-F4/4
3		1				1+	16A	632.W23-F4	632.W23-F4/4
3	1					1+	16A	632.W21-F4	632.W21-F4/4
1+ Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 BLOCK 4 - 4x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie : max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypinacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 11 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
4								632.2222	
2	2							632.1122	632.1122/4
2	1	1						632.3122	632.3122/4
1	2	1						632.3112	632.3112/4
1	1	2						632.3312	632.3312/4
	2	2						632.3311	632.3311/4
Typové rozvodnice istené									
4			4				25A	632.2222-004	
2	2		2	2			32A	632.1122-022	632.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	632.3122-111	632.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	632.3122-012	632.3122-012/4
1	2	1	1	2	1		32A	632.3112-121	632.3112-121/4
1	1	2	1	1			32A	632.3312-011	632.3312-011/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
4			4			1	25A	632.2222-004F2	
2	1	1	2	1		1	32A	632.3122-012F2	632.3122-012F2/4
2		2	2		1	1	32A	632.3322-102F2	632.3322-102F2/4
2	2		1	2		1	32A	632.1122-021F2	632.1122-021F2/4
2	2		2	1		1	32A	632.1122-012F2	632.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1	32A	632.3122-111F2	632.3122-111F2/4
2		2	1		1	1	32A	632.3322-101F2	632.3322-101F2/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632W BLOCK 4 - 5x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 11 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
5								632.222W	
2	3							632.111W	632.111W/4
3	2							632.112W	632.112W/4
2	2	1						632.311W	632.311W/4
3	1	1						632.312W	632.312W/4
4		1						632.322W	632.322W/4
2	1	2						632.331W	632.331W/4
3		2						632.332W	632.332W/4
Typové rozvodnice istené									
2	3		1	3			32A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1	3	1	1		32A	632.312W-113	632.312W-113/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
3		2	3		1	1	32A	632.332W-103F2	632.332W-103F2/4
3	1	1	3	1		1	32A	632.312W-013F2	632.312W-013F2/4
3	1	1	1	1	1	1	32A	632.312W-111F2	632.312W-111F2/4
3		2	1		2	1	32A	632.332W-201F2	632.332W-201F2/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 BLOCK 4 - 6x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie : max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 11 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové prevedenie	4polové
16A	16A	32A						3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
6								632.22WW	
5	1							632.12WW	632.12WW/4
4	2							632.11WW	632.11WW/4
4	1	1						632.31WW	632.31WW/4
4		2						632.33WW	632.33WW/4
Typové rozvodnice istené									
6			6				16A	632.22WW-006	
4		2	4		2		32A	632.33WW-204	632.33WW-204/4
4	1	1	4	1	1		32A	632.31WW-114	632.31WW-114/4
4		2	2		2		32A	632.33WW-202	632.33WW-202/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
6			6			1	32A	632.22WW-006F2	
4	2		1	2			32A	632.11WW-021F2	632.11WW-021F2/4
4	2		2	1		1	32A	632.11WW-012F2	632.11WW-012F2/4
4	1	1	2	1		1	32A	632.31WW-012F2	632.31WW-012F2/4
4		2	2		1	1	32A	632.33WW-102F2	632.33WW-102F2/4
4		2	1		2	1	32A	632.33WW-201F2	632.33WW-201F2/4
4		2	1		1	1	32A	632.33WW-101F2	632.33WW-101F2/4
4	1	1	1	1	1	1	32A	632.31WW-111F2	632.31WW-111F2/4
4	1	1	4	1		1	32A	632.31WW-014F2	632.31WW-014F2/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 BLOCK 5 - 5x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie : max 10 mm²

Skratová vypinacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 14 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné						In	5polové	4polové
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
1	2	2						632.33112	632.33112/4
1	1	3						632.33312	632.33312/4
2	1	2						632.33122	632.33122/4
2	2	1						632.31122	632.31122/4
3		2						632.33222	632.33222/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
1	2	3	1	1	2	1	40A	632.33112-211F2	632.33112-211F/4
1	1	3	1	1	2	1	40A	632.33312-211F2	632.33312-211F/4
2	1	2	1	1	2	1	40A	632.33122-211F2	632.33122-211F/4
2	2	1	2	1	1	1	40A	632.31122-112F2	632.31122-112F/4
3		2	3		2	1	40A	632.33222-203F2	632.33222-203F/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 BLOCK 5 - 7x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie : max 10 mm²

Skratová vypinacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 14 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové 16A	400V priemyselné 16A 32A		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
3	2	2						632.X3311	632.X3311/4
5		2						632.X3322	632.X3322/4
5	1	1						632.X3122	632.X3122/4
5	2							632.X1122	632.X1122/4
7								632.X2222	
Typové rozvodnice istené s chráničom									
3	2	2	3	1	1	1	40A	632.X3311-113F2	632.X3311-113F/4
5		2	5		1	1	40A	632.X3322-105F2	632.X3322-105F/4
5	1	1	3	1	1	1	40A	632.X3122-113F2	632.X3122-113F/4
5	2		3	2		1	40A	632.X1122-023F2	632.X1122-023F/4
7			7			1	40A	632.X2222-007F2	

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D431 - 3x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 16 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu

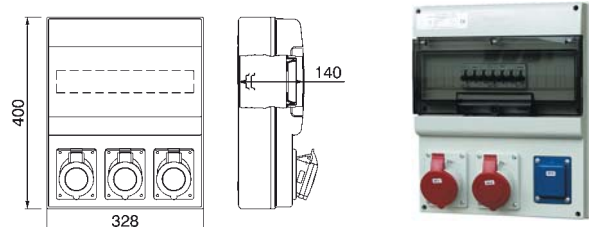

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"				Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné								prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Typové rozvodnice istené										
3			3					16A	D431.3000-1	
	3			3				40A	D431.0030-1	D431.0030-1/4
2		1	2		1			40A	D431.2001-1	D431.2001-1/4
	2	1		2	1			63A	D431.0021-1	D431.0021-1/4
	1	2		1	2			63A	D431.0012-1	D431.0012-1/4
1	1	1	1	1	1			40A	D431.1011-1	D431.1011-1/4
2	1		2	1				40A	D431.2010-1	D431.2010-1/4
		3			3			63A	D431.0003-1	D431.0003-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom										
	3			3			1	40A	D431.0030-2	D431.0030-2/4
2		1	2		1		1	40A	D431.2001-2	D431.2001-2/4
	2	1		2	1		1	40A	D431.0021-2	D431.0021-2/4
	1	2		1	2		1	63A	D431.0012-2	D431.0012-2/4
1	1	1	1	1	1		1	40A	D431.1011-2	D431.1011-2/4
2	1		2	1			1	40A	D431.2010-2	D431.2010-2/4
		3			3		1	63A	D431.0003-2	D431.0003-2/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D561 - 6x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 16 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu

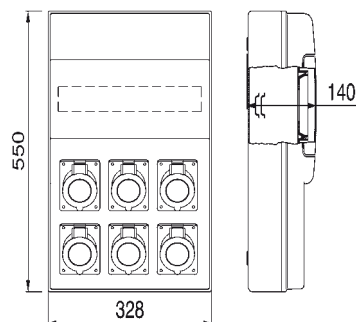

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"				Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo		
230V domové	400V priemyselné								prevedenie		5polové
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3			3P+N+E		3P+E
Typové rozvodnice istené											
6			6					40A	D561.6000-1		
2	2	2	2	2		2		80A	D561.2022-1	D561.2022-1/4	
2	2	2	2	2	2			63A	D561.2022-2	D561.2022-2/4	
3	3		3	3				40A	D561.3030-1	D561.3030-1/4	
3		3	3		3			80A	D561.3003-1	D561.3003-1/4	
	3	3		2	3			80A	D561.0033-1	D561.0033-1/4	
3	2	1	1	1	1			63A	D561.3021-1	D561.3021-1/4	
4	1	1	4	1	1			63A	D561.4011-1	D561.4011-1/4	
4		2	4		2			80A	D561.4002-4	D561.4002-4/4	
Typové rozvodnice istené s chráničom											
6			6				1	40A	D561.6000-2		
2	2	2	2	1		2	1	63A	D561.2022-3	D561.2022-3/4	
2	2	2	2	2		1	1	63A	D561.2022-4	D561.2022-4/4	
3	3		3	3			1	40A	D561.3030-2	D561.3030-2/4	
3		3	3			3	1	40A	D561.3003-2	D561.3003-2/4	
	3	3		2	2		1	63A	D561.0033-2	D561.0033-2/4	
3	2	1	3	2		1	1	63A	D561.3021-3	D561.3021-3/4	
4	1	1	4	1		1	1	40A	D561.4011-3	D561.4011-3/4	
4		2	4			2	1	40A	D561.4002-1	D561.4002-1/4	

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D581 - 8x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 24 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu

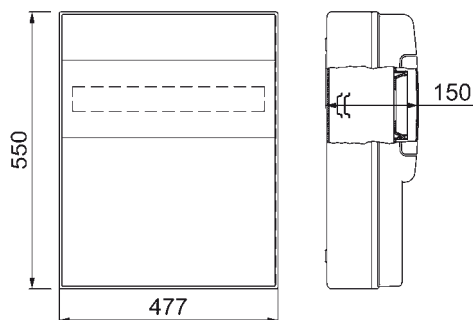

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"				Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné								5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3				
Typové rozvodnice istené s chráničom										
4	4		4	4			1*	63A	D581.4040-1	D581.4040-1/4
4	2	2	4	2	2		1*	80A	D581.4022-1	D581.4022-1/4
3	2	3	3	2	3		1*	80A	D581.3023-1	D581.3023-1/4
2	2	4	2	2	4		1*	80A	D581.2024-1	D581.2024-1/4
2	3	3	2	3	3		1*	80A	D581.2033-1	D581.2033-1/4
2	4	2	2	2	2		1*	80A	D581.2042-1	D581.2042-1/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

* Prúdový chránič len pre zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÝM TOROIDNÝM TRANSFORMÁTOROM (SELV)

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA SELV 24V BLOCK 4 a BLOCK 5

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania len BLOCK 4)

Mechanická odolnosť: IK 08

Max. počet prístrojov 10 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu

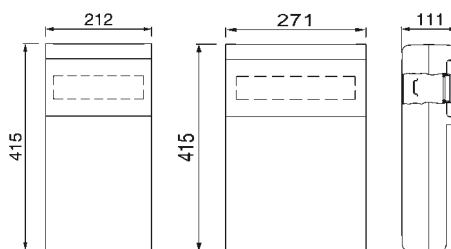

Počet zásuviek IP 44 domové priemyselné				Počet ističov "MCB"				Počet prudových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5polové	4polové
16A	16A	16A	32A								
										3P+N+E	3P+E
Typové rozvodnice istené BLOCK 4											
2	1	1		2	1		1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2	1		1	1		1	1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1	1		1	1		1		32A	632.1225-011	632.1225-011/4
3	1			1			1		20A	632.2225-001	
2	2			2			1		20A	632.2255-002	
Typové rozvodnice istené s chráničom BLOCK 4											
1	1		1	1		1	1	1	40A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1	1		1	1		1	1	32A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4
Typové rozvodnice istené BLOCK4											
3	1	1		3	1		1		20A	632.125W-013	632.125W-013/4
2	1		2	1			1		32A	632.335W-001	632.335W-001/4
2	1	1	1	2	1	1	1		32A	632.315W-112	632.315W-112/4
2	1	1	1	1	1	1	1		40A	632.315W-111	632.315W-111/4
Typové rozvodnice istené s chráničom BLOCK 4											
3	1		1	3			1	1	40A	632.325W-003F2	632.325W-003F2/4
2	1	1	1	1	1		1	1	40A	632.315W-011F2	632.315W-011F2/4
Typové rozvodnice istené s chráničom BLOCK 5											
2	1		2	1		2	1	1	40A	632.33522-201F2	632.33522-201F/4
1	1		3	1		2	1	1	40A	632.33352-201F2	632.33352-201F/4
1	1	2	1	1	1	1	1	1	40A	632.31152-111F2	632.31152-111F/4
Typové rozvodnice istené s chráničom BLOCK 5											
3	1		3	3		1	1	1	40A	632.X3335-103F2	632.X3335-103F/4
3	1	1	2	3	1		1	1	40A	632.X3315-013F2	632.X3315-013F/4


Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÝM TOROIDNÝM TRANSFORMÁTOROM (SELV)

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA SELV D431 - 3x zásuvka

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44
 Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)
 Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 16 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu

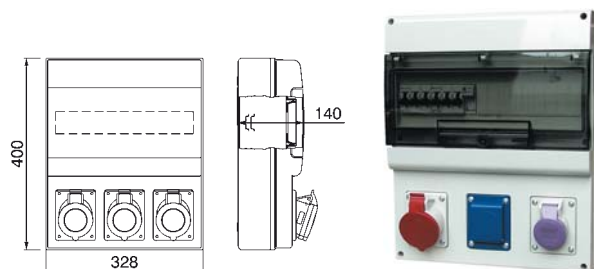


Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"				Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
domové	priemyselné									5polové	4polové
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			3P+N+E	3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice istené											
1	1	1		1	1		1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1	1		1	1		1	1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom											
1	1	1		1	1		1	1	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

SÉRIA SELV D561 - 6x zásuvka

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44
 Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)
 Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 16 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu

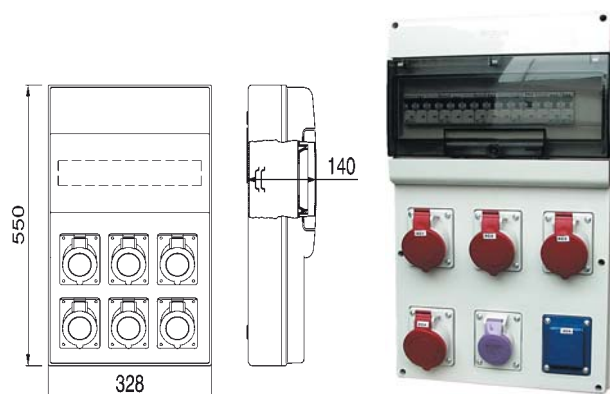

Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"				Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
domové	priemyselné									5polové	4polové
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			3P+N+E	3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice istené											
2	1	1	1	2	1	1	1		63A	D561.201101-2	D561.201101-2/4
2	2	1	1	2	1	1*	1		63A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1	1*	1		80A	D561.301101-1	D561.301101-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom											
2	1	1	1	1	1	1	1	1	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

* istenie C32/3. Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE so zásuvkami 400V/63A

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D333 - 1x otvor so zásuvkami 400V/63A (rozмеры: 400x256x140 mm)**SÉRIA D541 - 4x otvor so zásuvkami 400V/63A** (rozмеры: 550x328x140 mm)

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44 - IP66*

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

*štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 4x PG21-2x PG29)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)*max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov: 16DIN a *12 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"					Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3		In	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
			1					1		63A	D333.000010-1 *	D333.000010-1/4 *
			1				1			50A	D333.000010-2 *	D333.000010-2/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1			63A	D541.101110-2	D541.101110-2/4
1		2	1	1		2	1			63A	D541.100210-2	D541.100210-2/4
2			2	2			2			80A	D541.200020-2	D541.200020-2/4
2		1	1	1		1	1			63A	D541.200110-2	D541.200110-2/4
			1					1	1	63A	D333.000010-3 *	D333.000010-3/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1		1	63A	D541.101110-1	D541.101110-1/4
1		2	1	1		2	1		1	63A	D541.100210-1	D541.100210-1/4
2		1	1	1		1	1		1	63A	D541.200110-1	D541.200110-1/4

* IP66, 12 DIN.

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

SÉRIA D581 - 6x zásuvka so zásuvkami 400V/63A

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 35 mm² (na požiadavku max. 50 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 24 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu

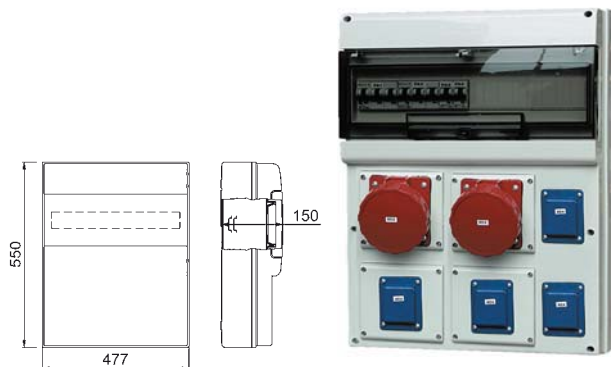

Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"					Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3		In	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
			2	2	1	1	2		1*	100A	D581.201120-1	D581.201120-1/4
1	1	1	3	1	1	1	3		1*	100A	D581.101130-1	D581.101130-1/4
2		2	2	2		2	2		1*	100A	D581.200220-1	D581.200220-1/4
2			4	2				2	1*	100A	D581.200040-1	D581.200040-1/4
1	1	2	2	1	1	2	2		1*	100A	D581.101220-1	D581.101220-1/4
		2	4			2		2		100A	D581.000240-1	D581.000240-1/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

* Prúdový chránič len pre zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE prenosné verzie na zavesenie

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

Séria 632A - BLOCK 3 prenosná verzia na zavesenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Prívodný kábel 4 m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicou 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu

Rozmery rozvodnice: 440x136x111 mm



Počet zásuviek IP 44			Pr.chránič s naprúdivou ochranou "RCBO"	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné				5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
16A	16A	32A				
Typové rozvodnice istené s chráničom						
1	1	1	1+	32A	632A.123-A1	632A.123-A1/4
2		1	1+	32A	632A.223-A1	632A.223-A1/4
2	1	1	1+	32A	632A.W13-A1	632A.W13-A1/4
3		1	1+	32A	632A.W23-A1	632A.W23-A1/4
3	1		1+	16A	632A.W21-A1	632A.W21-A1/4
1+ Pr. chránič s naprúdivou ochranou "RCBO" 16A 3P+N 30mA						

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).
Prúdový chránič „RCBO“ len pre zásuvky do 20A.

Séria 632A - BLOCK 4 prenosná verzia na zavesenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Prívodný kábel 4 m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicou 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu

Rozmery rozvodnice: 415x212x111 mm



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné							prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
Typové rozvodnice istené s chráničom									
2	1	1	1	1		1	32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F/4
3	1	1	2	1		1	32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F/4
2	1	2	2	1		1	32A	632A.331W-012F2	632A.331W-012F/4
2	2	1	2	1		1	32A	632A.311W-012F2	632A.311W-012F/4
2		2	2		1	1	32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F/4
3		2	3		1	1	32A	632A.332W-103F2	632A.332W-103F/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).