


12 SVORKOVNICE A VÝVODKY

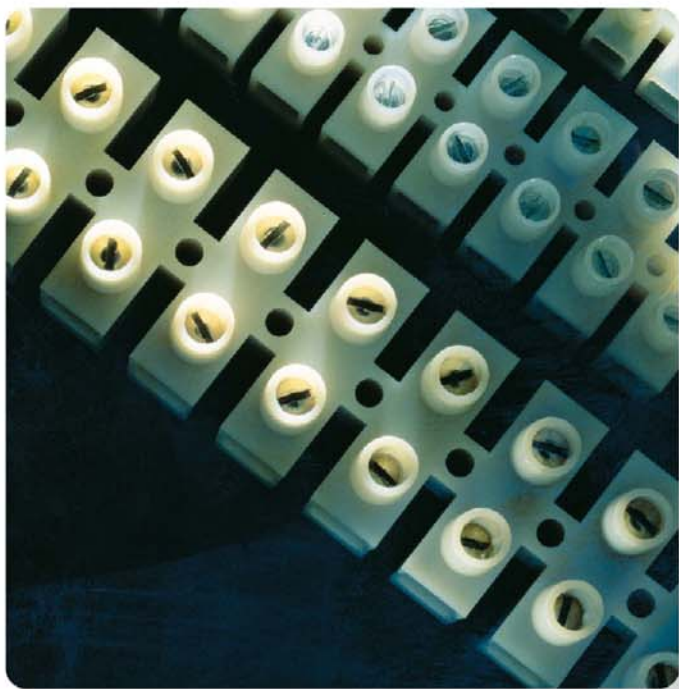

**ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY
VÝVODKY
KRABICOVÉ SPOJKY
SVORKOVNICE
ROZBOČOVACIE SVORKOVNICE**

Krabicové spojky a svorkovnice sú určené na spájanie a prepájanie vodičov do max. prierezu 35mm². Sú vyrábané vo viacerých konštrukčných a farebných variantách s menovitým napätím do 450V, prúdom do 125A a teplotou do 140°C.

Káblové vývodky sú určené na zaistenie bezpečnosti a požadovaných parametrov pri prechode káblov medzi rozdielnymi prostrediami až po krytie IP68. Moderná lamelová technológia uchytienia telesa kábla zabezpečuje vysokú spoľahlivosť utesnenia spoja.

Zhoda technických parametrov s EN normami je garantovaná výrobcom.



Referenčné normy: STN EN 50 262


ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY

Farba: RAL7035

		Gumová záslepka		Gumová záslepka 5 stupňová		Spojka s maticou a tesnením		Zátka so závitom				
		IP55		IP55		IP66		IP66				
												
				GLOW WIRE 650° C HALOGEN FREE		GLOW WIRE 960° C		LIGHT		HEAVY DUTY		
		Do otvoru Ø	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie
PG ZÁVIT	PG7	13									805.3380	100/1000
	PG9	16									805.3381	100/1000
	PG11	19									805.3382	100/1000
	PG13,5	21									805.3383	100/1000
	PG16	23	805.3304	100/1000	805.3314HF	100/1000	805.3314	100/1000			805.3384	100/1000
	PG21	29	805.3305	100/1000	805.3315HF	100/1000	805.3315	100/1000	805.3335	10/50	805.3385	100/1000
	PG29	39,5	805.3306	50/500				805.3336	10/50		805.3386	50/500
	PG36	47,5	805.3307	25/200				805.3337	5/25		805.3387	25/250
	PG42	54,5									805.3388	25/250
	PG48	60									805.3389	25/250

METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12									805.5812	100/1000
	M16x1.5	16									805.5816	100/1000
	M20x1.5	20									805.5820	100/1000
	M25x1.5	25					805.5225	10/50	805.5325	10/50	805.5825	100/1000
	M32x1.5	32									805.5832	50/500
	M40x1.5	40					805.5240	5/25	805.5340	5/25	805.5840	25/250
	M50x1.5	50									805.5850	25/250
	M63x1.5	63									805.5863	25/250

SVETLOŠŤ SPOJKY S MATICOU



Kat. číslo	A	Otvor
805.3335	22 mm	PG21
805.3336	27.8 mm	PG29
805.3337	38.7 mm	PG36
805.5225	19.6 mm	M 25x1.5
805.5325	19.6 mm	M 25x1.5
805.5240	33.6 mm	M 40x1.5
805.5340	33.6 mm	M 40x1.5


Referenčné normy: STN EN 50 262

**VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITOM
LIGHT**

Stupeň krytia: IP66
 Prevádzková teplota: -5° C do +60° C
 Mechanická odolnosť : IK05
 Materiál odolný UV žiareniu.
 GLOW WIRE: 750° C

HEAVY DUTY

Stupeň krytia: IP68
 Prevádzková teplota: -20° C do +80° C
 Mechanická odolnosť : IK06
 Materiál bezhalogénový odolný UV žiareniu.
 GLOW WIRE: 850° C

		S maticou				Bez matice			
									
		A otvor potrebný pre montáž B pre kábel s priemerom C veľkosť šesťhranu L dĺžka závit							
		A	B	C	L	 IP66 LIGHT RAL 7035	 IP68 (1 bar) HEAVY DUTY RAL 7004	 IP66 LIGHT RAL 7035	 IP68 (1 bar) HEAVY DUTY RAL 7004
						Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie
PG ZÁVIT	PG7	13	3 - 6	15	9,5	805.3340	100	805.3350	100
	PG9	16	4 - 8	19	9,5	805.3341	100	805.3351	100
	PG11	19	5 - 10	22	10	805.3342	100	805.3352	100
	PG13,5	21	7 - 12	24	12	805.3343	100	805.3353	100
	PG16	23	10 - 14	27	12	805.3344	100	805.3354	100
	PG21	29	13 - 18	33	14	805.3345	50	805.3355	100
	PG29	37,5	18 - 25	42	15	805.3346	50	805.3356	50
	PG36	47,5	22 - 32	53	17,5	805.3347	30	805.3357	30
	PG42	54,5	30 - 38	60	19	805.3348	20	805.3358	20
	PG48	60	34 - 44	68	20	805.3349	15	805.3359	15
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3 - 6	15	9,5			805.5412.0	100
	M16x1.5	16	4 - 8	19	9,5			805.5416.0	100
	M20x1.5	20	7 - 12	24	12			805.5420.0	100
	M25x1.5	25	13 - 18	33	14			805.5425.0	100
	M32x1.5	32	18 - 25	42	15			805.5432.0	50
	M40x1.5	40	22 - 32	53	17,5			805.5440.0	30
	M50x1.5	50	30 - 38	60	19			805.5450.0	20
	M63x1.5	63	34 - 44	68	14			805.5463.0	15

Použitie vývodiek pre káble s priemerom (mm):

S maticou a membránou	Bez matice s membránou	Matice		Gumové tesnenie	Membrána
 IP66 LIGHT RAL 7035	 IP66 LIGHT RAL 7035	 LIGHT RAL 7035	 HEAVY DUTY RAL 7004		
Katalógové číslo Balenie	Katalógové číslo Balenie	Katalógové číslo Balenie	Katalógové číslo Balenie	Katalógové číslo Balenie	Katalógové číslo Balenie
805.3340.1100		805.3360100/1000	805.3370100/1000	805.3390100/1000	805.3340.9100
805.3341.1100		805.3361100/1000	805.3371100/1000	805.3391100/1000	805.3341.9100
805.3342.1100		805.3362100/1000	805.3372100/1000	805.3392100/1000	805.3342.9100
805.3343.1100		805.3363100/1000	805.3373100/1000	805.3393100/1000	805.3343.9100
805.3344.1100		805.3364100/1000	805.3374100/1000	805.3394100/1000	805.3344.9100
805.3345.1100		805.3365100/1000	805.3375100/1000	805.3395100/1000	805.3345.9100
805.3346.150		805.336650/500	805.337650/500	805.339650/500	805.3346.950
805.3347.130		805.336750/500	805.337750/500	805.339750/500	805.3347.930
805.3348.120		805.336850/500	805.337850/500	805.339850/500	805.3348.920
805.3349.115		805.336950/500	805.337950/500	805.339950/500	805.3349.915
	805.5412.2100	805.5612100/1000	805.5712100/1000	805.5912100/1000	805.5412.9100
	805.5416.2100	805.5616100/1000	805.5716100/1000	805.5916100/1000	805.5416.9100
	805.5420.2100	805.5620100/1000	805.5720100/1000	805.5920100/1000	805.5420.9100
	805.5425.2100	805.5625100/1000	805.5725100/1000	805.5925100/1000	805.5425.9100
	805.5432.250	805.563250/500	805.573250/500	805.593250/500	805.5432.950
	805.5440.230	805.564050/500	805.574050/500	805.594050/500	805.5440.930
	805.5450.220	805.565050/500	805.575050/500	805.595050/500	805.5450.920
	805.5463.215	805.566350/500	805.576350/500	805.596350/500	805.5463.915

Referenčné normy: STN EN 60998-1, STN EN 60998-2-1

KRABICOVÉ SPOJKY - T85

Menovité napätie: 450V~
 Max. prevádzková teplota: +85 °C
 GLOW WIRE: 850° C

**Krabicové spojky deliace 10 polové**

Menovitý prierez	Výška	Dĺžka	Farba	Balenie	Katalógové číslo
1,5mm ²	9,8	96		50/500	812.372
2,5mm ²	12,2	120		50/250	812.374
4mm ²	12,2	120		50/250	812.375
6mm ²	14,7	145		25/150	812.376
10mm ²	17,0	168		25/100	812.378
16mm ²	21,3	211		25/75	810.379

**Krabicové spojky jednotlivé**

Menovitý prierez	Menovitý prúd	Farba	Balenie	Katalógové číslo
1,5mm ²	17,5A	Netriedené		100/600 810.372/AS
				100/600 810.372/B
				100/600 810.372/G
				100/600 810.372/M
				100/600 810.372/N
		Priehľadné		100/600 810.372/TR
2,5mm ²	24A			100/600 810.372/V
		Netriedené		100/1000 810.374/AS
				100/1000 810.374/B
				100/1000 810.374/G
				100/1000 810.374/M
				100/1000 810.374/N
		Priehľadné		100/1000 810.374/TR
				100/1000 810.374/V

Referenčné normy: STN EN 60998-1, STN EN 60998-2-1

Menovitý prierez	Menovitý prúd	Farba	Balenie	Katalógové číslo
4mm ²	32A	Netriedené		100/1000 810.375/AS
				100/1000 810.375/B
				100/1000 810.375/G
				100/1000 810.375/M
				100/1000 810.375/N
		Priehľadné		100/1000 810.375/TR
6mm ²	41A			100/1000 810.375/V
		Netriedené		100/1000 810.376/AS
				100/1000 810.376/B
				100/1000 810.376/G
				100/1000 810.376/M
				100/1000 810.376/N
10mm ²	57A	Priehľadné		100/1000 810.376/TR
				100/1000 810.376/V
				100/1000 810.378/AS
				100/1000 810.378/B
				100/1000 810.378/G
				100/1000 810.378/M
16mm ²	76A			100/1000 810.378/N
				100/1000 810.378/TR
				100/1000 810.378/V
		Netriedené		50/500 810.379/AS
				50/500 810.379/B
				50/500 810.379/G
				50/500 810.379/M
				50/500 810.379/N
		Priehľadné		50/500 810.379/TR
				50/500 810.379/V
25mm ²	101A	Priehľadné		10/100 810.425/TR
35mm ²	125A	Priehľadné		5/250 810.435/TR

Krabicové spojky T85

Menovitý prierez mm ²	Otvor pre upevnenie vodiča Ø mm ²	Menovitý prúd A	Typ vodiča	Počet vodičov do svorky o priereze mm ² (max. prevádzková teplota 85° C)											
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	
1,5	3	17,5	pevný	2÷4	1÷3	1÷2	1								
			ohybný	2÷4	1÷3	1÷2	1								
2,5	4	24	pevný		3÷5	2÷3	1÷2	1							
			ohybný		2÷4	2÷3	1÷2	1							
4	4,6	32	pevný			3÷4	2÷3	1÷2	1						
			ohybný			3÷4	2÷3	1÷2	1						
6	6	41	pevný			3÷5	2÷3	1÷2	1÷2	1					
			ohybný			3÷4	2÷3	1÷2	1÷2	1					
10	8	57	pevný					3÷5	2÷4	1÷2	1				
			ohybný					3÷4	2÷3	1÷2	1				
16	10	76	pevný						3÷5	2÷3	1÷2	1			
			ohybný						3÷4	2÷3	1÷2	1			
25	12	101	pevný							2÷3	2÷3	2	1		
			ohybný							3÷5	2÷3	2÷3	2	1	
35	14	125	pevný								2÷4	1÷3	1÷2	1	
			ohybný								2÷4	1÷3	1÷2	1	

Referenčné normy: STN EN 60998-1, STN EN 60998-2-1



SVORKOVNICE - T140

Max. prevádzková teplota: +140 °C
GLOW WIRE: 850° C
Farba: prírodná



Deliace svorkovnice 12 polové

Menovitý prierez	Rozmery mm	Výška mm	Priemer svorky	Menovité napätie	Balenie	Katalógové číslo
2,5mm ²	95,5x15,5x16	8	2,6	250V~	50/800	815.1361
4mm ²	120x16,6x17,4	10	3,5	450V~	50/400	815.1362
6mm ²	120x16,6x17,4	10	3,5	450V~	50/400	815.13625
10mm ²	138x23,5x20,5	11,5	3,5	450V~	25/300	815.1363
16mm ²	174x30x24	14,5	4,3	450V~	25/150	815.1364
25mm ²	210x38x36	17,5	4,3	750V~	15/60	815.1365
35mm ²	264x46x39	22	5,5	750V~	10/40	815.1366



Referenčné normy: STN EN 60998-1, STN EN 60998-2-1

ROZBOČOVACIE SVORKOVNICE

Menovité napätie: 450V ~
Max. prevádzková teplota: +85 °C
GLOW WIRE: 850° C
Farba: transparentná



Rozbočovacie svorkovnice jednopólové - IP20

Menovitý prierez	Počet pripojení	Prierezu	Rozmery mm	Balenie	Katalógové číslo
6mm ²	2	2x6mm ²	23x31x24	25/650	817.0602
	3	3x6mm ²	31x31x24	25/400	817.0603
	5	5x6mm ²	49x31x24	10/270	817.0605
16mm ²	2	2x16mm ²	33x28x24	10/270	817.1602
	3	3x16mm ²	45x28x24	10/270	817.0603
	5	5x16mm ²	71x38x24	10/260	817.1605
	6	2x16mm ² + 4x6mm ²	66x38x24	10/260	817.1606C
35mm ²	2	2x35mm ²	35x46x30	10/160	817.3502
	3	3x35mm ²	49x46x30	10/260	817.3503
	6	2x35mm ² + 4x16mm ²	83x46x30	10/120	817.3506C



Príslušenstvo pre rozbočovacie svorkovnice

Popis	Balenie	Katalógové číslo
Držiak svorkovnic na DIN lištu	10/500	817.001

Deliace svorkovnice 12 pólové

Menovitý prierez mm ²	Otvor pre upevnenie vodiča Ø mm ²	Menovitý prúd A	Typ vodiča	Počet vodičov do svorky o priereze mm ² T140 (max. prevádzková teplota 140° C)									
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
2,5	2,7	24	pevný	1÷3	1÷2	1	1						
			ohybný	1÷2	1÷2	1	1						
4	3	32	pevný	2÷4	1÷3	1÷2	1	1					
			ohybný	1÷2	1÷2	1	1	1					
10	4,4	57	pevný			1÷2	1÷2	1	1	1			
			ohybný			1÷2	1÷2	1	1				
16	5,5	76	pevný				2÷3	1÷2	1	1	1		
			ohybný				2	1÷2	1	1			
25	7,4	101	pevný					2÷4	2÷3	1	1	1	
			ohybný					2÷3	1÷2	1	1		
35	9	125	pevný						2÷4	1÷2	1	1	1
			ohybný						2÷3	1÷2	1	1	

Rozbočovacie svorkovnice jednopólové - IP20

Menovitý prierez mm ²	Menovitý prúd A	Typ vodiča	Počet vodičov do svorky o priereze mm ² (max. prevádzková teplota 85° C)										
			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	
6	41	pevný		1÷6	1÷4	1÷3	1÷2						
	41	ohybný	1÷7	1÷5	1÷4	1÷3	1÷2						
16	76	pevný					1	1	1				
	76	ohybný					1÷4	1÷2	1				
35	125	pevný							1	1	1		
	125	ohybný							1÷2	1	1		