

2. BLOKOVANÉ ZÁSUVKY S VYPÍNAČOM



Systém ADVANCE 2 Systém ADVANCE GPR

Tento systém obsahuje kompletný sortiment prvkov potrebných pre priemyselné inštalácie.

Systém obsahuje modulové spojovacie skrinky s a bez DIN lišty, pre osadenie inštalačných prvkov a všetkých typov IEC309 zásuviek pre priemyselné použitie. ADVANCE 2 má 136 kombinácií so sériou OMNIA.

Stupeň krytia je IP 44 - IP 67

Trieda ochrany: II (izoláciou) 

Mechanická odolnosť : IK 07J

Samozhášavé vonkajšie komponenty g.w. 650° C,
vnútorné komponenty g.w. 850° C

ADVANCE GRP sa vyznačujú unikátnou vlastnosťou, mimoriadnou mechanickou pevnosťou vytvorenou vďaka SMC (Sheet Moulding Compound) výrobnou technológiou. SMC je moderná technológia, ktorá zvyšuje kvalitu suroviny, bez toho aby sa znížila vysoká pevnosť materiálu v priebehu lisovania. ADVANCE GRP nezníiteľný výrobok, odolnosť proti nárazu je vyššia ako 20J (IK10).

ADVANCE GRP majú vynikajúcu odolnosť voči agresívnym chemickým látkam, soľným roztokom, zriedeným kyselinám, uhlíkovodíkom, minerálnym olejom, alkoholickým látkam. Sú ideálne pre použitie vo vysoko korozívnom prostredí.

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP44

Rozmer základne: 240x106 mm
pre modul compact



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67

Rozmer základne: 240x106 mm
pre modul compact



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67

Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.6387

Systém ADVANCE GRP

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP66

Materiál: polyester, vystužený sklenenými vláknami
Halogén free
Prevádzková teplota : -40° C do +60° C
Mechanická odolnosť: IK10
Glow wire 960 °C
Farba: RAL 7037



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.3287
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.6387
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.12583
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.12586
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.12587

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM A POISTKOU - IP66

Materiál: polyester, vystužený sklenenými vláknami
Halogén free
Prevádzková teplota : -40° C do +60° C
Mechanická odolnosť: IK10
Glow wire 960 °C
Farba: RAL 7037



S uzamykateľným vypínačom

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.1683-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.1686-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.1687-F
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.3283-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.3286-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.3287-F
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.6383-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.6386-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.6387-F
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.12583-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.12586-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.12587-F

* Poistky nie sú súčasťou balenia.

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP44

Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large



S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	567.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	567.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	567.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	567.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	567.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	567.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67


Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large



S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	568.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	568.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	568.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	568.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	568.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	568.3287

large - IP44

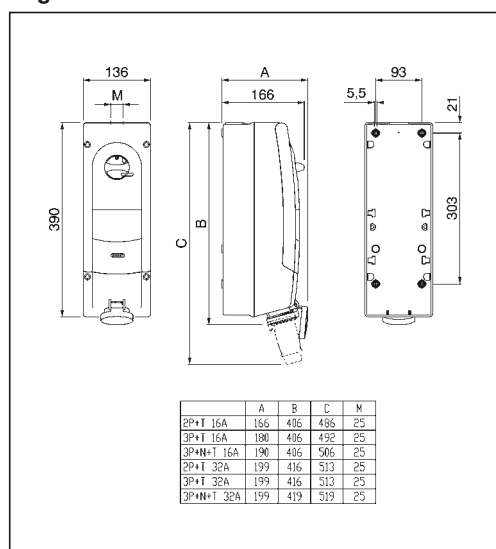

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67


Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large



S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	568.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	568.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	568.6387

large - IP67

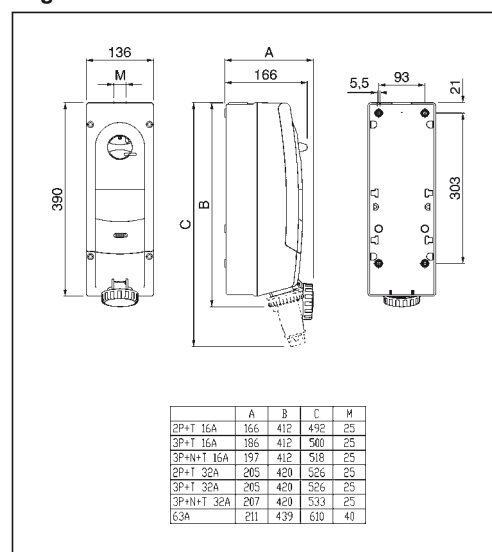

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60 670-1

PRÍSLUŠENSTVO PRE ADVANCE 2

Menovité izolačné napätie : 500/690V ~

Stupeň krytia : max. IP66

Trieda ochrany : II (izoláciou)

Prevádzková teplota : -25° C do +60° C

Mechanická odolnosť : IK 07

Materiál odolný UV žiareniu.



Základňa

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact (16A, 32A)	106,2x434x9,5	1/12	576.4300
large (16A, 32A, 63A)	136,2x584x9,5	1/6	576.4340




Skrinka s dvierkami

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact 4 DIN (8W)	106x150x105	1/6	576.4302
large 6 DIN (9W)	136x150x110	1/6	576.4322



Skrinka s dvierkami dvojité

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact 11 DIN (14W)	212x150x110	1/6	576.4305
large 13 DIN (17W)	272x150x110	1/6	576.4325

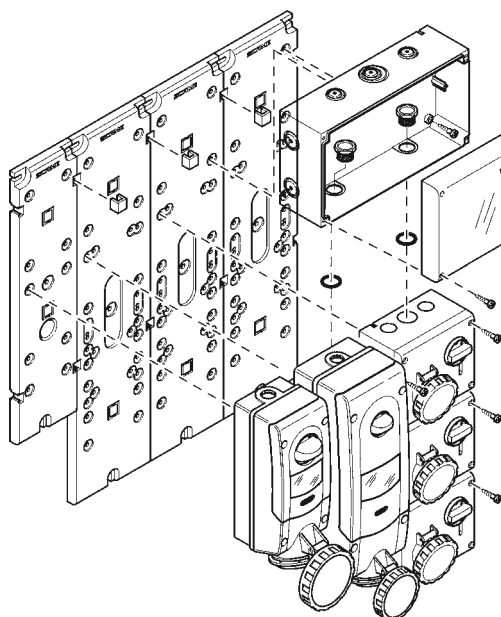

Skrinka plný kryt

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	106x150x105	1/12	576.4301
large	136x150x105	1/12	576.4321




Skrinka s otvorom 70x87

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	106x150x105	1/12	576.4303
large	136x150x105	1/12	576.4323



Skrinka plný kryt dvojmodulová

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	212x150x105	1/6	576.4304
large	272x150x105	1/6	576.4324

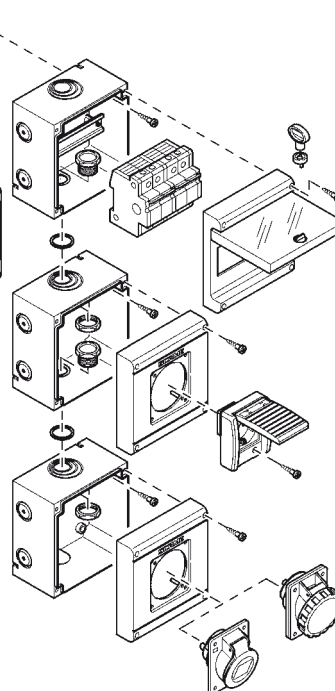

Na spájanie skriniek použiť spojky s maticou str. 81

(Rozmery v mm)