


4. PREDLŽOVACIE PRÍVODY

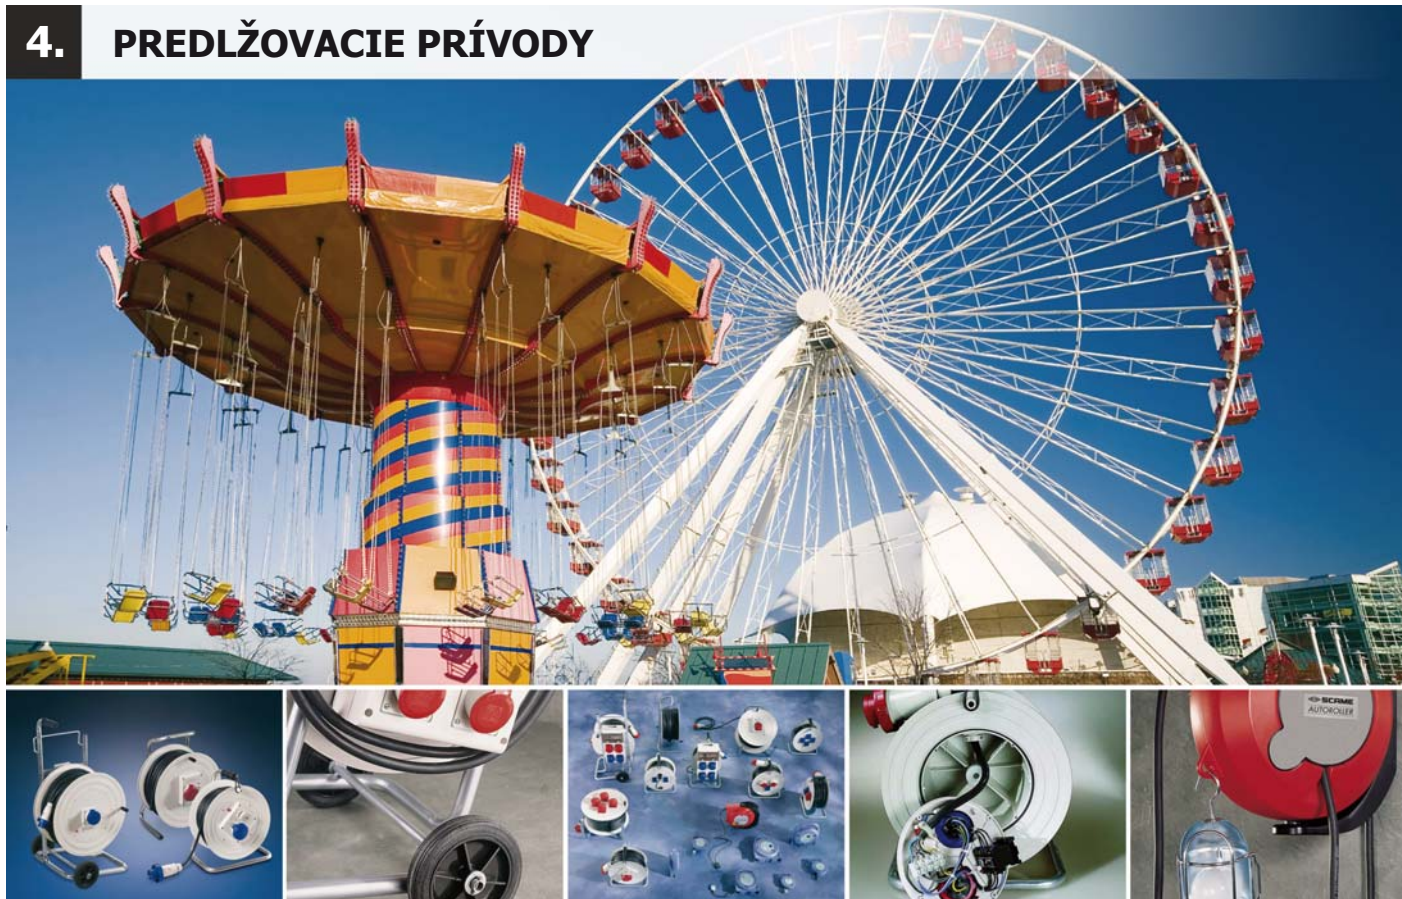

Séria MULTIPLE
Séria TRIS
Séria ROLLER 330
Séria ROLLER 450
Séria AUTOROLLER

Elektrické predlžovacie prívody sú určené pre pripojenie prenosných elektrických zariadení.

Sú vyrábané vo viacerých typových variantách odlišujúcich sa dĺžkou a vlastnosťami použitého kábla, počtom zásuviek na bubne a ich menovitou prívodovou hodnotou.

Sú vyrábané v zhode s technickými požiadavkami podľa STN EN 61242 a STN EN 61316.

MULTIPLE séria je rada kvalitných a dizajnovu príťažlivých predlžovacích káblov s viacnásobnými zásuvkami pre domové a kancelárske použitie v štyroch farebných prevedeniach.

TRIS séria ponúka prevedenia jednoduchých predlžovacích bubnov pre domové a kancelárske využitie.

ROLLER 330 je séria kvalitných a účelových káblových bubnov s domovými a priemyselnými zásuvkami pre všeobecné použitie

ROLLER 450 káblové bubny s domovými a priemyselnými zásuvkami pre použitie v priemysle. Ponuka je rozšírená aj o prevedenie na kolieskach.

AUTOROLLER séria ponúka samonavíjacie bubny pre miesta, kde sa vyžaduje pevné upevnenie predlžovacieho prívodu.

Séria MULTIPLE

Referenčné normy: STN 34 0350, STN IEC 60 884-1

VIACNÁSOBNÉ ZÁSUVKY

- ☐ biela
 -F ☐ dymová transparentná
 -N ☐ čierna
 -T ☐ transparentná modrá



Bez vypínača

Popis zásuvky	Farba	Balenie	Katalógové číslo
4x2P+T - 16A (French Standard)	☐	1/10	160.247
	☐	1/10	160.247/F
	☐	1/10	160.247/N
	☐	1/10	160.247/T



S vypínačom

Popis zásuvky	Farba	Balenie	Katalógové číslo
4x2P+T - 16A (French Standard)	☐	1/10	160.248
	☐	1/10	160.248/F
	☐	1/10	160.248/N
	☐	1/10	160.248/T

PRÍSLUŠENSTVO



Držiak na upevnenie viacnásobnej zásuvky

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Držiak 2 ks v balení	☐	1/10	160.001

Spôsob upevnenia viacnásobnej zásuvky pomocou príslušenstva 160.001



Séria ROLLER

KÁBLOVÉ BUBNY ROLLER 330 PRÁZDNE + ČELÁ



Prázdny bubon bez čela

Popis	Katalógové číslo
Štandardný	SC92062
S úchytom pre Block 4	SC92064



Čelo k bubnu ROLLER 330

Otvory	Katalógové číslo
Bez otvoru	SC92068
1 x voľný privod	SC91276
2 x 16A/400V (2x16A/230V)	SC92081
2 x 16/32A/400V pre 422.xxxx	SC91999
4 x 16A/230V zásuvky	SC92073
2 x 16/32A/400V pre 422.xxxx + 1x 16A/230V	SC92077

Referenčné normy: STN 34 0350, STN IEC 60 884-1

VIACNÁSOBNÉ ZÁSUVKY S KÁBLOM

H05 VV-F (PVC) 3x1 mm²



Bez vypínača

Popis zásuvky	Dĺžka kábla	Farba	Balenie	Katalógové číslo
4x2P+T - 10A (French Standard)	3 m	☐	1/10	160.247/C3
		☐	1/10	160.247/C3-F
		☐	1/10	160.247/C3-N
		☐	1/10	160.247/C3-T
	5 m	☐	1/10	160.247/C5
		☐	1/10	160.247/C5-F
		☐	1/10	160.247/C5-N
		☐	1/10	160.247/C5-T




S vypínačom

Popis zásuvky	Dĺžka kábla	Farba	Balenie	Katalógové číslo
4x2P+T - 10A (French Standard)	3 m	☐	1/10	160.248/C3
		☐	1/10	160.248/C3-F
		☐	1/10	160.248/C3-N
		☐	1/10	160.248/C3-T
	5 m	☐	1/10	160.248/C5
		☐	1/10	160.248/C5-F
		☐	1/10	160.248/C5-N
		☐	1/10	160.248/C5-T

Séria ROLLER

KÁBLOVÉ BUBNY ROLLER 450 PRÁZDNE + ČELÁ



Prázdny bubon bez čela

Popis	Katalógové číslo
Štandardný	SC92065
Na kolieskach s úchytom pre Block 4	SC92066



Čelo k bubnu ROLLER 450

Otvory	Katalógové číslo
Bez otvoru	SC92088
1 x 16/32A zásuvka pre 422.xxxx	SC92087
3 x 16A zásuvka pre 412.xxxx	SC92093
4 x 16/32A zásuvka pre 422.xxxx	SC92090

KÁBLOVÉ BUBNY PREDLŽOVACIE

Referenčné normy: STN EN 61242

SÉRIA TRIS

Prevádzková teplota: -5° C do + 40° C



Káblový bubon s domovými zásuvkami

Zásuvky IP44				Vidlica 16A	Kábel H05 VV-F 3Gx1,5 (PVC)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
4				2P+E	3x1,5	10	1200	3200	230	709.3810
4				2P+E	3x1,5	20	1500	3200	230	709.4820

KÁBLOVÉ BUBNY S DOMOVÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61242

SÉRIA ROLLER 330

Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 07

Materiál bubna odolný UV žiareniu

Cievka bubna: Ø 330 mm



Káblový bubon s domovými zásuvkami 230V-16A

Zásuvky IP44				Vidlica domová 16A	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo podľa typu kábla		
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A						H05 VV-F3G1,5 (PVC 3x1,5)	H05 RR-F-3G1,5 (Guma 3x1,5)	H05 RR-F-3G2,5 (Guma 3x2,5)
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E								
2				2P+E	25	1300	3600	230	742.242/15/V-25m	742.242/15-25m	742.242/25-25m
2				2P+E	30	1300	3600	230	742.242/15/V-30m	742.242/15-30m	742.242/25-30m
2				2P+E	35	1300	3600	230	742.242/15/V-35m	742.242/15-35m	742.242/25-35m
2				2P+E	40	1300	3600	230	742.242/15/V-40m	742.242/15-40m	742.242/25-40m
2				2P+E	50	1300	3600	230	742.242/15/V-50m	742.242/15-50m	742.242/25-50m
4				2P+E	25	1300	3600	230	742.244/15/V-25m	742.244/15-25m	742.244/25-25m
4				2P+E	30	1300	3600	230	742.244/15/V-30m	742.244/15-30m	742.244/25-30m
4				2P+E	35	1300	3600	230	742.244/15/V-35m	742.244/15-35m	742.244/25-35m
4				2P+E	40	1300	3600	230	742.244/15/V-40m	742.244/15-40m	742.244/25-40m
4				2P+E	50	1300	3600	230	742.244/15/V-50m	742.244/15-50m	742.244/25-50m
1*				2P+E	25	1300	3600	230	742.152/15/V-25m	742.152/15-25m	742.152/25-25m
1*				2P+E	30	1300	3600	230	742.152/15/V-30m	742.152/15-30m	742.152/25-30m
1*				2P+E	35	1300	3600	230	742.152/15/V-35m	742.152/15-35m	742.152/25-35m
1*				2P+E	40	1300	3600	230	742.152/15/V-40m	742.152/15-40m	742.152/25-40m
1*				2P+E	50	1300	3600	230	742.152/15/V-50m	742.152/15-50m	742.152/25-50m

* Zásuvka voľná

KÁBLOVÉ BUBNY S PRIEMYSELNÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61316, 61242

SÉRIA ROLLER 330

Prevádzková teplota: -25° C do + 60° C
 Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 07
 Materiál bubna odolný UV žiareniu
 Cievka bubna: Ø 330 mm





Káblový bubon 230/400V-16A

Zásuvky IP44				Vidlica 16A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
		1		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.100/4-20m
		1		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.100/4-30m
			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.100-20m
			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.100-30m
		2		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.110/4-20m
		2		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.110/4-30m
			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.110-20m
			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.110-30m
1			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.120-20m
1			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.120-30m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.140-20m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.140-30m
1			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.112-20m
1			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.112-30m

Serie ROLLER-BLOCK 330

Serie ROLLER 330

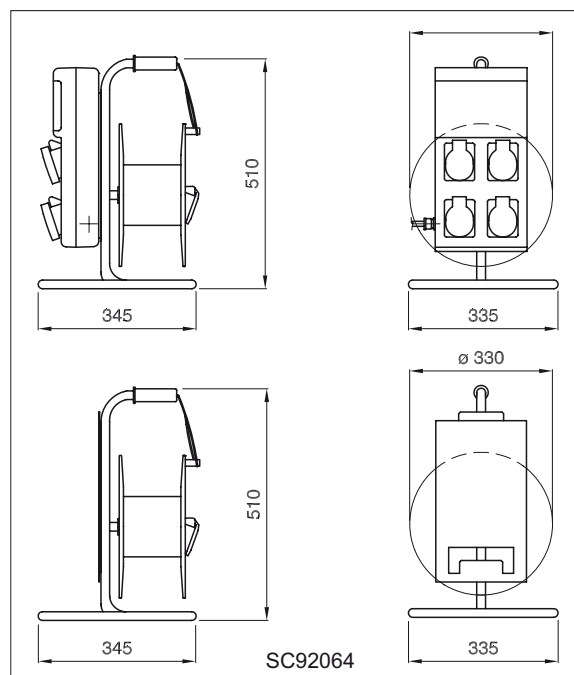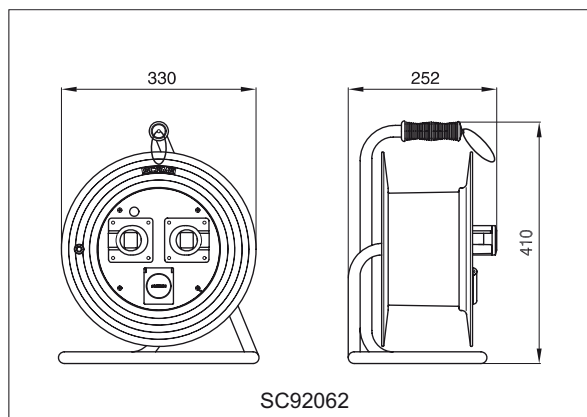

KÁBLOVÉ BUBNY S PRIEMYSELNÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61316, 61242

SÉRIA ROLLER 450

Prevádzková teplota: -25° C do + 60° C
 Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 08
 Materiál bubna odolný UV žiareniu
 Cievka bubna: Ø 450 mm




Káblový bubon 230/400V-16A

Zásuvky IP44				Vidlica 16A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.222-50m*
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.444-50m*
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	745.111/4-50m
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.111-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.211-50m

*Kábel H05 RR-F-3G2,5 (guma 3x2,5)

Káblový bubon 400V-32A

Zásuvky IP44				Vidlica 32A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/32A	400V/32A							
		1		3P+E	4x4	50	7000	14000	400	745.300/4-50m
			1	3P+N+E	5x4	50	7000	14000	400	745.300-50m

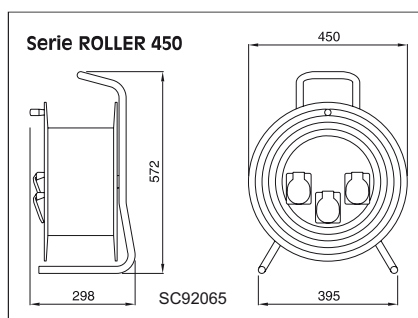

KÁBLOVÉ BUBNY S PRIEMYSELNÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61316, 61242

SÉRIA ROLLER 450

Prevádzková teplota: -25° C do + 60° C
 Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 08
 Materiál bubna odolný UV žiareniu
 Cievka bubna: Ø 450 mm




Káblový bubon na kolieskach 230/400V-16A

Zásuvky IP44				Vidlica 16A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
										
3				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.222-50m*
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.444-50m*
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	749.111/4-50m
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.111-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.211-50m

*Kábel H05 RR-F-3G2,5 (guma 3x2,5)

Káblový bubon na kolieskach 400V-32A

Zásuvky IP44				Vidlica 32A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/32A	400V/32A							
										
		1		3P+E	4x4	50	7000	14000	400	749.300/4-50m
			1	3P+N+E	5x4	50	7000	14000	400	749.300-50m

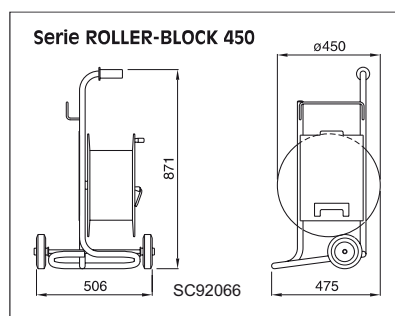

KÁBLOVÉ BUBNY S PRIEMYSELNÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61316, 61242

SÉRIA ROLLER 450

Prevádzková teplota: -25° C do + 60° C

Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 08

Materiál bubna odolný UV žiareniu

Cievka bubna: Ø 450 mm



Káblový bubon 230/400V-16A a 400V-32A istený

Zásuvky IP44						Vídlica 16A	Vídlica 32A	Kábel HO7RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Počet ističov "MCB"		Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A	400V/32A	400V/32A					B16/1	C16/3				
1					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.320-50m
1				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.320/4-50m
2					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.322-50m
2				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.322/4-50m
1			1		1		3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	745.312-50m
1		1		1			3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	745.312/4-50m
			2		1		3P+N+E	5x4	50		1	7000	14000	400	745.311-50m
		2		1			3P+E	4x4	50		1	7000	14000	400	745.311/4-50m
1					2		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.332-50m
1				2			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.332/4-50m

Káblový bubon na kolieskach 230/400V-16A a 400V-32A istený

Zásuvky IP44						Vídlica 16A	Vídlica 32A	Kábel HO7RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Počet ističov "MCB"		Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A	400V/32A	400V/32A					B16/1	C16/3				
1					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.320-50m
1				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.320/4-50m
2					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.322-50m
2				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.322/4-50m
1			1		1		3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	749.312-50m
1		1		1			3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	749.312/4-50m
			2		1		3P+N+E	5x4	50		1	7000	14000	400	749.311-50m
		2		1			3P+E	4x4	50		1	7000	14000	400	749.311/4-50m
1					2		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.332-50m
1				2			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.332/4-50m

KÁBLOVÉ BUBNY S PRIEMYSELNÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: STN EN 61316, 61242

SÉRIA ROLLER 450

Prevádzková teplota: -25° C do + 60° C
Mechanická odolnosť pri teplote 20° C: IK 08
Materiál bubna odolný UV žiareniu
Cievka bubna: Ø 450 mm



Káblový bubon na kolieskach pre napojenie zásuvkovej rozvodnice

Zásuvky IP44				Vídlica 16A	Kábel H07RN-F (guma)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
1				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.2000-50m
	1			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.4000-50m
		1		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	749.1000/4-50m
			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.1000-50m

* Block 4 nie je súčasťou bubna.

KÁBLOVÉ BUBNY AUTOROLLER

Referenčné normy: IEC 61242-IEC61316

Káblový bubon samonavíjací



Zásuvky IP44				Vídlica 16A	Kábel H05VV-F	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
1				2P+E	3x1,5	12	1500	1500	230	751.1315-DZ



Káblový bubon samonavíjací s prenosným svetidlom 230V60W/IP20

Zásuvky IP44				Vídlica 16A	Kábel H05VV-F	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
				2P	2x1	16	-	-	230	751.7210-DF