

13. PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTROINŠTALÁCIE



ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY PRÍSLUŠENSTVO K RÚRKAM VIAZACIE ŠPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KÁBLOVÉ PRÍCHYTKY VIAZACIE PÁSKY

Elektroinštalačné rúrky sú určené na izolačnú a mechanickú ochranu elektrických vodičov, uloženie univerzálne nad a pod omietku, na a do horľavých hmôt triedy B až C3, samozhášavé.

Viazacie pásky sú určené pre prichytávanie vodičov, káblov alebo iného elektroinštalačného materiálu. Sú vyrábané v bielej a čiernej farbe, v šírkach (2,4 mm - 9 mm) a dĺžkach (750 mm - 780mm). Príslušenstvo je určené na prispôsobenie uchytenia k rôznym povrchoch.

Elektroinštalačné kanály sú určené pre uloženie väčšieho počtu vodičov a to predovšetkým v priemyselných aplikáciách do 1000 V.

Sú vyrábané v rozmeroch od 25x30 mm až 120x80 mm v konštantnej dĺžke 2 m. Pri každom rozmere je možné vybrať si spomedzi dvoch typov perforácie. Žlaby sú rozmerovo stále v rozmedzí pracovných teplôt -15°C až 60°C, sú odolné proti kyselinám, olejom, nadmerným teplotám a horeniu do 960°C.

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-23

ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY OHYBNÉ VYSOKO ODOLNÉ ŠPIRÁLOVÉ SPIREX

Materiál: PVC samozhášavý
Farba: RAL 7035
Teplotný rozsah: +5 °C až +60 °C
Pevnosť v tlaku: 320N/5cm



Použitie na ochranu káblov a káblových vedení (odolné namáhaniu v ťahu aj tlaku, oderu, starnutiu a poveternostným podmienkam, vnútro hladké) (s príslušenstvom IP 64)

Elektroinštalačné rúrky SPIREX - GUS 2311

Vnútrový Ø	Vonkajší Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
8	12,1		30	GUS8G
10	14,7		30	GUS10G
12	16,4		30	GUS12G
14	18,9		30	GUS14G
16	20,7		30	GUS16G
20	25,0		30	GUS20G
22	27,0		30	GUS22G
25	30,6		30	GUS25G
28	33,5		30	GUS28G
32	38,0		30	GUS32G
35	41,0		30	GUS35G
40	46,4		30	GUS40G
50	57,2		30	GUS50G
60	68,0		30	GUS60G

Materiál: PVC samozhášavý
Farba: RAL 9011
Teplotný rozsah: +5 °C až +60 °C
Pevnosť v tlaku: 320N/5cm



Použitie na ochranu káblov a káblových vedení (odolné namáhaniu v ťahu aj tlaku, oderu, starnutiu a poveternostným podmienkam, vnútro hladké) (s príslušenstvom IP 64)

Elektroinštalačné rúrky SPIREX - GUS 2311

Vnútrový Ø	Vonkajší Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
8	12,1		30	GUS8N
10	14,7		30	GUS10N
12	16,4		30	GUS12N
14	18,9		30	GUS14N
16	20,7		30	GUS16N
20	25,0		30	GUS20N
22	27,0		30	GUS22N
25	30,6		30	GUS25N
28	33,5		30	GUS28N
32	38,0		30	GUS32N
35	41,0		30	GUS35N
40	46,4		30	GUS40N
50	57,2		30	GUS50N
60	68,0		30	GUS60N



Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-23

PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTROINŠTALAČNÝM RÚRKAM SPIREX

Stupeň krytia: IP64
Prevádzková teplota: -5 °C do +60 °C
Mechanická odolnosť: IK06 - IK10
GLOW WIRE: 750° C
Farba: RAL7035



Vývodka na spojenie do krabice (PG závit)

PG závit	SPIREX Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
PG11 →	12		50/1200	864.601
PG13,5 →	12		50/1200	864.603
→	16		50/800	864.605
PG16 →	16		50/800	864.606
PG21 →	20		50/400	864.607
PG29 →	25		25/300	864.609
PG36 →	32		25/200	864.611



Vývodka na spojenie do krabice (metrický závit)

M závit	SPIREX Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
M16x1,5 →	10		50/1200	864.651
→	12		50/1200	864.653
M20x1,5 →	16		50/800	864.655
M25x1,5 →	20		50/400	864.657
M32x1,5 →	25		25/300	864.659
M40x1,5 →	32		25/200	864.661
M50x1,5 →	40		15/120	864.663
M63x1,5 →	50		10/80	864.665



Prechodka z pevnej rúrky na SPIREX rúrku

Rúrka pevná Ø (mm)	SPIREX Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16 →	12		50/800	864.716
→	16		50/600	864.816
20 →	16		50/600	864.720
→	20		50/400	864.820
25 →	20		50/400	864.725
→	25		25/200	864.825
32 →	25		25/200	864.732
→	32		20/160	864.832
→	32		20/160	864.740
40 →	40		15/120	864.840
→	40		15/120	864.750
50 →	50		10/80	864.850

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-22

**ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY
OHYBNÉ - IPCN 3321 (750N)**

Materiál: PVC

Farba: RAL 9011

Teplotný rozsah: -5 °C až +60 °C

Pevnosť v tlaku: 750N/5cm

Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch

horľavosti A - C3

**Elektroinštalačné rúrky IPCN 3321 (750N) SUPERLUB®***

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16	10,7		100	IPCN16F*	
20	14,1		100	IPCN20F*	
25	18,2		50	IPCN25F*	
32	24,2		25	IPCN32F*	
40	32,4		25	IPCN40	
50	41,2		25	IPCN50	
63	50,6		25	IPCN63	

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom

* Vnútro stien rúrky mazané pre uľahčenie inštalácie

ICE 3341 (750N)

Materiál: PVC

Farba: RAL7037

Teplotný rozsah: -25 °C až +60 °C

Pevnosť v tlaku: 750N/5cm

Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch

horľavosti A - C3

**Elektroinštalačné rúrky ICE 3341 (750N)**

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16	10,7		50	ICE16	ICE16F
20	14,1		50	ICE20	ICE20F
25	18,2		50	ICE25	ICE25F
32	24,2		25	ICE32	ICE32F
40	32,4		25	ICE40	–
50	41,2		25	ICE50	–

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom

IPS 2221 (320N)

Materiál: PVC

Farba: RAL7035

Teplotný rozsah: -5 °C až +60 °C

Pevnosť v tlaku: 320N/5cm

Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch

horľavosti A - C3

**Elektroinštalačné rúrky IPS 2221 (320N)**

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16	10,7		50	IPS16	IPS16F
20	14,1		50	IPS20	IPS20F
25	18,2		50	IPS25	IPS25F
32	24,2		25	IPS32	IPS32F
40	32,4		25	IPS40	–
50	41,2		25	IPS50	–

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-22

**ICTA 3422 (750N)
HALOGEN FREE**

Materiál: polypropylén

Farba: RAL7037

Teplotný rozsah: -5 °C až +90 °C

Pevnosť v tlaku: 750N/5cm

Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch

horľavosti A - C3, Halogén free

**Elektroinštalačné rúrky ICTA3422 (750N)**

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
16	10,7		100	ICTA16	
20	14,1		100	ICTA20	
25	18,2		100	ICTA25	
32	24,2		50	ICTA32	
40	32,4		50	ICTA40	
50	41,2		50	ICTA50	

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21

ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY PEVNÉ - IRL 3321 (750N)

Materiál: PVC
Farba: RAL 7035
Teplotný rozsah: -5 °C až +60 °C
Pevnosť v tlaku: 750N/5cm
Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch
horľavosti A - C3



Elektroinštalačné rúrky IRL 3321 (750 N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	13,0		75	IRL16 FB
20	17,1		51	IRL20 FB
25	21,7		51	IRL25 FB
32	28,2		30	IRL32 FB
40	36,2		21	IRL40 FB
50	45,7		15	IRL50 FB
63	56,0		9	IRL63 FB

Pozn.: Typy s „FB“ prevedenie s hrdlom nahradzujúcim spojku, dĺžka rúrky 3 m.

PEVNÉ - IRS 2221 (320N)


Materiál: PVC
Farba: RAL 7035
Teplotný rozsah: -5 °C až +60 °C
Pevnosť v tlaku: 320N/5cm
Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch
horľavosti A - C3



Elektroinštalačné rúrky IRS 2221 (320 N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	13,0		75	IRS16 FB
20	17,1		51	IRS20 FB
25	21,7		51	IRS25 FB
32	28,2		30	IRS32 FB
40	36,2		21	IRS40 FB
50	45,7		15	IRS50 FB

Pozn.: Typy s „FB“ prevedenie s hrdlom nahradzujúcim spojku, dĺžka rúrky 3 m.

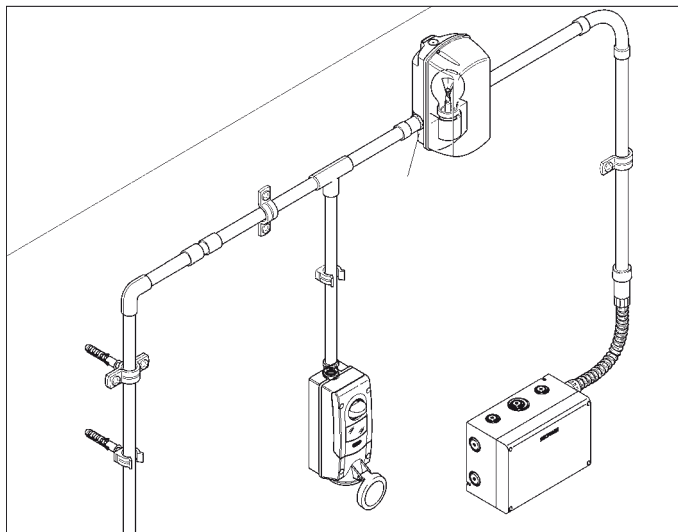

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21
STN EN 50267-2-1

ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY PEVNÉ - IRLHF 3343 (750N) HALOGEN FREE

Materiál: polyolefín
Farba: RAL 7035
Teplotný rozsah: -25 °C až +105 °C
Pevnosť v tlaku: 750N/5cm
Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch
horľavosti A - C3, Halogén free



Elektroinštalačné rúrky IRLHF 3343 (750 N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	12,4		75	IRLHF16
20	16,0		51	IRLHF20
25	20,5		51	IRLHF25
32	27,0		30	IRLHF32
40	34,4		21	IRLHF40
50	43,8		15	IRLHF50

Dĺžka rúrky 3 m.

PEVNÉ - IRSHF 2343 (320N) HALOGEN FREE

Materiál: polyolefín
Farba: RAL 9010
Teplotný rozsah: -25 °C až +105 °C
Pevnosť v tlaku: 320N/5cm
Samozhášavé, použitie vo všetkých stupňoch
horľavosti A - C3, Halogén free



Elektroinštalačné rúrky IRSHF 2343 (320 N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	13,0		75	IRSHF16
20	17,1		51	IRSHF20
25	21,7		51	IRSHF25
32	28,2		30	IRSHF32
40	36,2		21	IRSHF40
50	45,7		15	IRSHF50

Dĺžka rúrky 3 m.



Spojka HALOGEN FREE

Pre rúrky Ø mm	Balenie	Katalógové číslo transparentná	sivá
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21
STN EN 60423

PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTROINŠTALAČNÝM RÚRKAM

Stupeň krytia: IP40

Prevádzková teplota: -5 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK06 - IK10

Materiál odolný UV žiareniu.

GLOW WIRE: 750° C

Farba: RAL7035



Kontrólne koleno

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50/1200	860.1116/G
20		50/600	860.1120/G
25		50/2400	860.1125/G
32		25/200	860.1132/G



Kontrólne T

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50/800	860.1216/G
20		50/400	860.1220/G
25		25/300	860.1225/G
32		20/160	860.1232/G



Koleno

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50/800	862.916/G
20		50/400	862.920/G
25		25/200	862.925/G
32		25/100	862.932/G
40		15/60	862.940/G
50		10/40	862.950/G



Spojka

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		100/1200	862.1016/G
20		100/800	862.1020/G
25		50/600	862.1025/G
32		50/300	862.1032/G
40		20/160	862.1040/G
50		20/120	862.1050/G



Spojka HALOGÉN FREE

Pre rúrky Ø mm	Balenie	Katalógové číslo	
		transparentná	sivá
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21
STN EN 60423

PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTROINŠTALAČNÝM RÚRKAM

Stupeň krytia: IP65

Prevádzková teplota: -5 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK06 - IK10

Materiál odolný UV žiareniu.

GLOW WIRE: 750° C

Farba: RAL7035



Spojka do krabice

Pre rúrku Ø (mm)	Otvor Ø (mm)	Závit	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	→ 16-18	M16x1,5		50/800	864.516
20	→ 20-22	M20x1,5		50/600	864.520
25	→ 25-28	M25x1,5		50/400	864.525
32	→ 32-35	M32x1,5		25/300	864.532
40	→ 40-44	M40x1,5		25/200	864.540
50	→ 50-54	M50x1,5		15/120	864.550



Koleno 90°

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50/600	864.216
20		50/400	864.220
25		25/200	864.225
32		25/100	864.232
40		15/60	864.240
50		10/40	864.250



Koleno flexibilné 90°

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50	864.2016
20		50	864.2020
25		50	864.2025
32		25	864.2032
40		25	864.2040
50		15	864.2050



Spojka

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16		50/800	864.316
20		50/600	864.320
25		50/400	864.325
32		25/200	864.332
40		20/160	864.340
50		10/80	864.350

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21
STN EN 60423

PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTROINŠTALAČNÝM RÚRKAM

Prevádzková teplota: -15 °C do +60 °C
Materiál: bezhalogenový, odolný UV žiareniu,
Halogen free
GLOW WIRE: 750 °C
Farba: RAL7035



Príchytka zasúvacia s možnosťou bočného spájania

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	■	100/1000	860.1316/G
20	■	100/1000	860.1320/G
25	■	100/1000	860.1325/G
32	■	100/800	860.1332/G
40	■	50/400	860.1340/G
50	■	25/250	860.1350/G



Príchytka zasúvacia s hmoždinkou

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	■	100/1000	860.2016
20	■	100/1000	860.2020
25	■	100/800	860.2025
32	■	50/500	860.2032



Príchytka zaklapávací (CLIP)

Pre rúrku Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	■	100/1000	860.1516
20	■	100/1000	860.1520
25	■	100/800	860.1525
32	■	50/500	860.1532
40	■	50/400	860.1540
50	■	25/250	860.1550



Príchytka nastaviteľná

Pre rúrku Ø (mm)	Rozsah Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16-20	14-22	■	100/1200	860.01620
25-32	23-35	■	50/600	860.02532
40-50	38-50	■	40/320	860.04050



Príchytka sťahovacia

Rozsah Ø (mm)	Farba	Balenie	Katalógové číslo
13-32	■	100/1000	860.1616
40-63	■	100/500	860.1640

Referenčné normy: STN EN 61386-1, STN EN 61386-21
STN EN 60423

PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTROINŠTALAČNÝM RÚRKAM

Prevádzková teplota: -15 °C do +60 °C
Materiál: vyrobené z pozinkovaného plechu



Príchytka kovová s M6 závitom na základni

Pre rúrku Ø (mm)	Balenie	Katalógové číslo
10-11	100/1000	820.610
12-13	100/1000	820.612
14-15	100/1000	820.614
16-17	100/1000	820.616
19-20	100/1000	820.620
21-22	100/1000	820.622
25-26	100/1000	820.625
28-29	100/1000	820.628
31-32	100/1000	820.632
38-40	100/1000	820.640
48-50	50/400	820.650



Príchytka kovová polovičná

Pre rúrku Ø (mm)	Balenie	Katalógové číslo
10-11	200/1000	820.710
12-13	200/1000	820.712
14-15	200/1000	820.714
16-17	100/1000	820.716
19-20	100/1000	820.720
21-22	100/1000	820.722
25-26	100/1000	820.725



Príchytka

Pre rúrku Ø (mm)	Balenie	Katalógové číslo
10-11	100/1000	820.810
12-13	100/1000	820.813
16-17	100/1000	820.816
19-20	100/1000	820.819
21-22	100/1000	820.822
25-26	100/1000	820.826
28-29	100/1000	820.828
31-32	100/1000	820.832
38-40	100/1000	820.838
48-50	50/500	820.850



Referenčné normy: STN EN 50085-1, STN EN 50085-2-3

ÚLOŽNÉ KANÁLY - PERFOROVANÉ

Dodávané s víkom
Farba: sivá RAL 7030
Dĺžka kanála 2 m
Prevádzková teplota: -15 °C do +60 °C



Rozmery š x v	Výška štrbiny	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
				štand. perforácia	zhustená perforácia
25x30	17,5	■	58	874.2530	874.R2530
25x40	27,5	■	48	874.2540	874.R2540
25x60	46	■	34	874.2560	874.R2560
25x80	66	■	28	874.2580	874.R2580
40x30	17,5	■	38	874.4030	874.R4030
40x40	27,5	■	30	874.4040	874.R4040
40x60	46	■	22	874.4060	874.R4060
40x80	66	■	36	874.4080	874.R4080
60x40	27,5	■	40	874.6040	874.R6040
60x60	46	■	32	874.6060	874.R6060
60x80	66	■	24	874.6080	874.R6080
80x40	27,5	■	32	874.8040	874.R8040
80x60	46	■	24	874.8060	874.R8060
80x80	66	■	16	874.8080	874.R8080
100x40	27,5	■	24	874.0040	874.R0040
100x60	46	■	20	874.0060	874.R0060
100x80	66	■	16	874.0080	874.R0080
120x40	27,5	■	20	874.0240	874.R0240
120x60	46	■	14	874.0260	874.R0260
120x80	66	■	12	874.0280	874.R0280

VIAZACIE ŠPIRÁLY



Zväzkovacie špirály káblov - plastové

Vnútny Ø	Vonkajší Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
3	5	■	25/700	865.603
4	6	■	25/600	865.604
6	8	■	25/500	865.606
8	10	■	25/400	865.608
10	12	■	25/200	865.610
12	14	■	20/160	865.612
14	16	■	20/120	865.614

Referenčné normy: STN EN 50146

VIAZACIE PÁSKY

Materiál: PA6,6, odolný UV žiareniu (len v čiernom prevedení)
150 hod. QUV-B-ISO4892
Teplota použitia: -40 °C až +85 °C
GLOW WIRE: 650° C, UL 94 V2
Halogén free



Rozmer (mm)	Rozsah zväzku Ø mm	Pevnosť kg	Balenia	Katalógové číslo	
				farba	*
2,4x75	0,75-15	6,12	100/2000	839.42080	839.52080
2,5x95	1-21	8,16	100/2000	839.42100	839.52100
2,5x135	1-32	8,16	100/2000	839.42120	839.52120
2,6x160	1-40	8,16	100/2000	839.42160	839.52160
2,6x200	1-50	8,16	100/2000	839.42200	839.52200
3,6x140	2-35	13,26	100/2000	839.43140	839.53140
3,6x200	2-50	13,26	100/2000	839.43200	839.53200
3,6x290	2-80	13,26	100/2000	839.43300	839.53300
3,6x370	2-103	13,26	100/2000	839.43370	839.53370
4,8x180	2-45	22,44	100/2000	839.44190	839.54190
4,8x200	3-50	22,44	100/2000	839.44200	839.54200
4,8x250	3-68	22,44	100/2000	839.44250	839.54250
4,8x290	3,5-79	22,44	100/2000	839.44300	839.54300
4,8x360	3,5-103	22,44	100/2000	839.44370	839.54370
4,8x430	3,5-115	22,44	100/2000	839.44430	839.54430
7,8x180	3,5-45	55,8	100/2000	839.47200	839.57200
7,8x300	4-80	55,8	100/2000	839.47290	839.57290
7,8x365	8-100	55,8	100/2000	839.47370	839.57370
9x780	32-233	71,4	100/1000	839.47780	839.57780
12,5x1000	302	110,0	50/1000	839.481000	839.581000


* odolný UV žiareniu (len v čiernom prevedení) 150 hod. QUV-B-ISO4892

VIAZACIE PÁSKY

Materiál: PA12, odolný UV žiareniu 600 hod. QUV-B-ISO4892
Teplota použitia: -40 °C až +85 °C
GLOW WIRE: 650° C, UL 94 V2
Halogén free



Rozmer (mm)	Rozsah zväzku Ø mm	Pevnosť kg	Balenia	Farba	Katalógové číslo
6x115	4-25	25	100/2000	■	839.39/6115
6x175	10-45	28	100/2000	■	839.39/6175
9x120	4-22	48	100/2000	■	839.39/9120
9x180	10-42	48	100/2000	■	839.39/9180
9x265	30-60	51	100/2000	■	839.39/9260
9x360	30-93	51	100/2000	■	839.39/9350

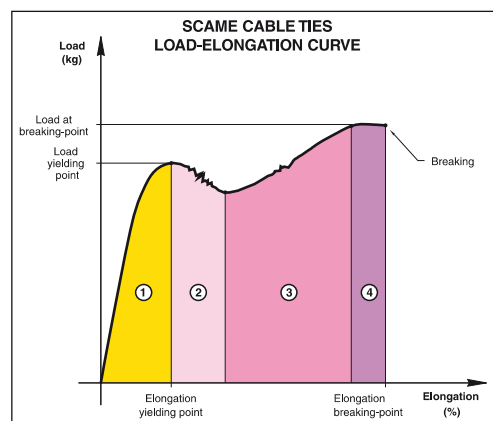

Referenčné normy: STN EN 50085-1, STN EN 50085-2-3

KÁBLOVÉ PRÍCHYTKY S KLINCOM




Kruhové

Priemer kábla Ø mm	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo	
			 farba 	
3-4	1,8x18	100/5000	830.30/3-4	830.30/3-4G
5	2x21	100/5000	830.30/5	830.30/5G
6	2x21	100/5000	830.30/6	830.30/6G
7	2x21	100/5000	830.30/7	830.30/7G
8	2x21	100/5000	830.30/8	830.30/8G
10	2x27	100/5000	830.30/10	830.30/10G
12	2x27	100/3000		830.30/12G
14	2x27	100/3000		830.30/14G
16	2x35	100/5000		830.30/16G
19	2,5x40	100/3000		830.30/19G
22	2,5x40	100/1000		830.30/22G
26	2,7x50	100/1000		830.30/26G
28	2,7x60	100/1000		830.30/28G
32	2,7x60	100/1000		830.30/32G

DIN LIŠTA TYP Ω

Materiál: povrchovo upravený plech



DIN lišta

Rozmer	Balenia	Katalógové číslo
35 x 7,5 x 100 x 1,0	1/1	865.0010
35 x 7,5 x 200 x 1,0	1/1	865.0020
35 x 7,5 x 300 x 1,0	1/1	865.0030
35 x 7,5 x 400 x 1,0	1/1	865.0040
35 x 7,5 x 500 x 1,0	1/1	865.0050
35 x 7,5 x 1000 x 1,0	1/1	865.00100

Referenčné normy: STN EN 50146

PRÍSLUŠENSTVO K VIAZACÍM PÁSKAM



Samolepiaca úchytka pre pásy

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
28,5 x 28,5		100/1000	839.39/100

* max. šírka pásy 4,8 mm



Úchytka hmoždinková pre pásy

Otvor v stene	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Ø 7-8 mm, dĺžka 40 mm		100/1000	839.39/101

* max. šírka pásy 9 mm



Úchytka pre pásy do otvoru

Otvor Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Max. 6,4 mm, hrúbka panelu max 3 mm		100/1000	839.39/102


* max. šírka pásy 4,8 mm



Sedlová úchytka pre pásy

Popis	Rozmer	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Otvor pre skrutku M4	15,5 x 22x5		100/1000	839.39/103

* max. šírka pásy 4,8 mm



Uťahovacie kliešte

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Pre všetky typy pásov		1/20	839.39/104