



9. TLAČIDLOVÉ HLÁSIČE POŽIARU



Tlačidlový hlásič požiaru
Skrinka s dvierkami
Príslušenstvo

Tlačidlové hlásiče a príslušenstvo je základná rada bezpečnostných prvkov určených pre použitie v domovej a priemyselnej výstavbe s prednými dvierkami so sklom, ktoré je možné v prípade nebezpečia rozbiť kladivkom.

Sú vyrábané z termoplastu s odolnosťou proti nadmernému teplu a horeniu do 650 °C v dvoch prevedeniach, buď zapustená alebo montáž na povrch v krytí IP 55 až IP65. Povrch skriniek je odolný voči chemickým látkam (voda, slané roztoky, kyseliny, prírodné a minerálne oleje) a voči prírodným vplyvom UV žiarenia.

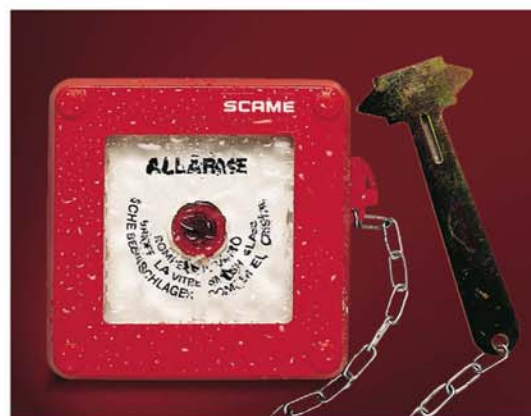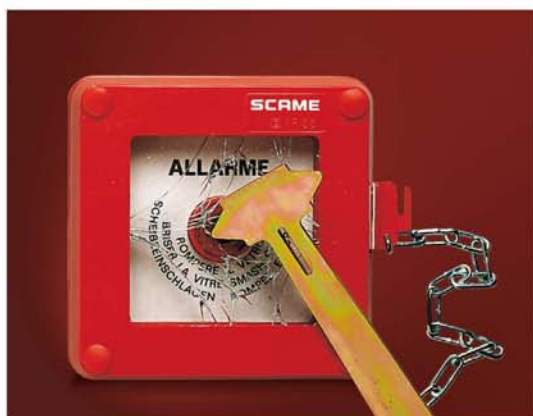

Tlačidlové hlásiče požiaru

Referenčné normy: STN EN 60947-5-1

Stupeň krytia: max. IP65

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Rozmerovo stabilné pri prac. teplote max.: +85 °C

Farba: červená RAL3000

Materiál skrinky: bezhalogénový, odolný UV žiareniu

Predná časť s rozbitným sklom hr. 0,75 mm (IK05)

Tlačidlový hlásič požiaru, zapustená montáž - IP55



Popis	Rozmer	Balenie	Katalógové číslo
s podsvieteným tlačidlom a kladivkom, (možnosť osadenia žiarovky na 12V, 24V alebo 250V) s jedným spínacím a s jedným rozpínacím kontaktom (2A, 250V), dodávané s kladivkom slúžiacim na rozbitie skla	100x100x50	1/13	676.25100*

* možnosť inštalácie do krabičky typ 875.4303

Tlačidlový hlásič požiaru, na povrchovú montáž - IP55



Popis	Rozmer	Balenie	Katalógové číslo
s podsvieteným tlačidlom a kladivkom, (možnosť osadenia žiarovky na 12V, 24V alebo 250V) s jedným spínacím a s jedným rozpínacím kontaktom (2A, 250V), dodávané s kladivkom slúžiacim na rozbitie skla	100x100x50	1/14	676.35100

Skrinka s dvierkami na stenu - IP65 (vybavené tesnením proti vlhkosti)



Popis	Rozmer	Balenie	Katalógové číslo
s priestorom pre 6 DIN	205x220x140	1/6	676.35201
so zadným panelom	205x220x140	1/6	676.35205

Príslušenstvo



Popis	Rozmer	Balenie	Katalógové číslo
kryt + náhradné sklo	100x100	1/10	676.10101
kladivko na rozbitie skla	-	1/10	676.10102
upevňovacie úchyty	-	1/20	676.10103
krabica pre zapustenú montáž hl. 83,5 mm	-	1/6	875.4303
žiarovka 230V	-	1/100	101.6200
žiarovka 24V	-	1/100	101.6200.24
žiarovka 12V	-	1/100	101.6200.12